


# Instructions d'installation pour "sentinelle" DEL



Svp, lire le manuel d'instructions attentivement avant l'installation et le conserver pour un usage futur.

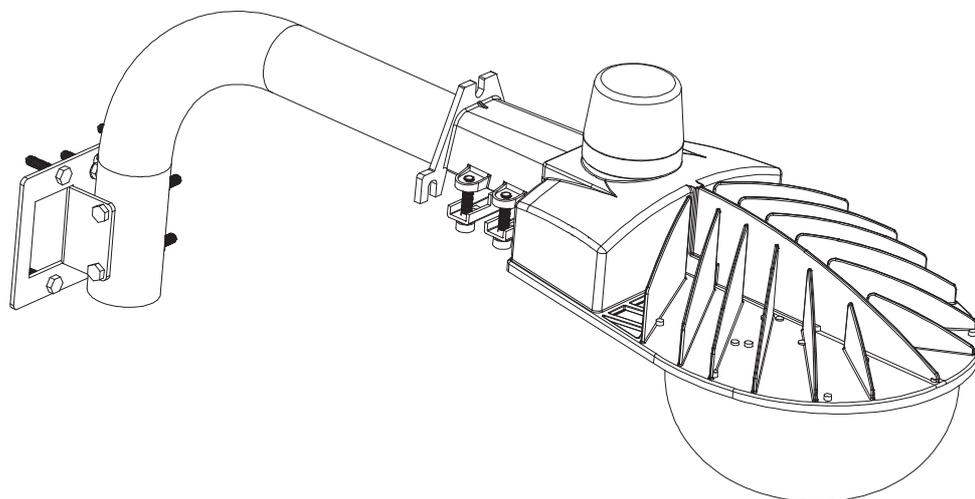

## Attention



1. L'électricien doit posséder des certificats, des connaissances et une expérience professionnelle dans ce domaine. Le travail doit être attribué à chaque électricien en fonction de sa position et de sa responsabilité.
2. La lentille du luminaire "sentinelle" DEL est en polycarbonate et peut être rayée si elle n'est pas maniée avec précaution. Elle doit être protégée et manipulée avec soin. Lorsque la face du luminaire est placée vers le bas, la lentille doit être protégée avec un chiffon doux ou autres matériaux protecteurs.
3. L'installation doit être effectuée lorsque l'alimentation électrique est coupée. N'effectuer aucune opération si l'électricité est connectée.
4. L'installation doit être effectuée conformément aux réglementations en vigueur, y compris les outils et les équipements utilisés. Par exemple: plage de tension de fonctionnement, panneau d'avertissement, lampe clignotante, casque, vêtements de travail, etc.
5. S'assurer que la météo est adapté pour les travaux d'électricité à haute puissance lors de l'installation.



## Avertissement

1. La grue utilisée pour installer la "sentinelle" DEL doit venir avec une plate-forme élévatrice, des panneaux d'avertissement, une lampe clignotante, etc.
2. L'alimentation électrique doit être coupée avant l'installation ou l'entretien de la "sentinelle" DEL.
3. L'entretien doit être effectué par un professionnel.



## Accessoires de montage et introduction de la lampe

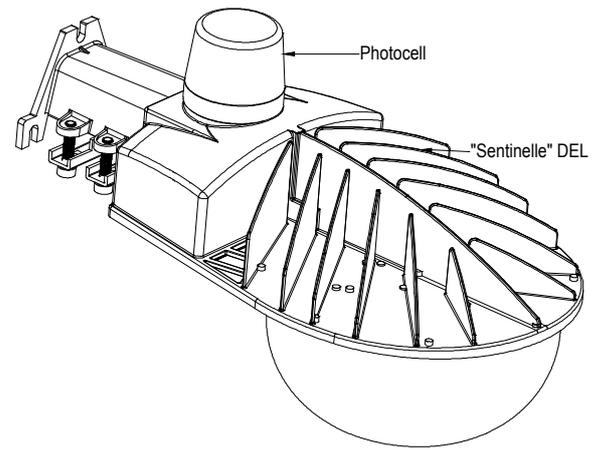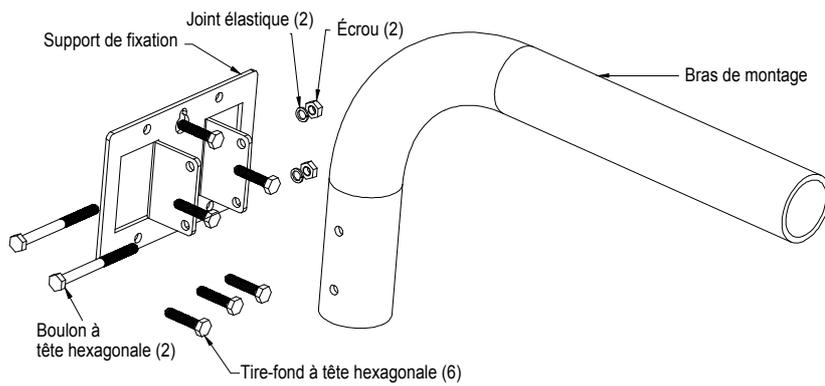

## Préparation pour l'installation de la "sentinelle" DEL



Étape 1: Percer 1 trou avec des vis d'expansion au mur ou sur le toit. Fixer les tire-fonds à tête hexagonale au mur ou sur le toit.

Étape 2: Ancrer 5 tire-fonds à tête hexagonale sur le support de montage au mur ou sur le toit.

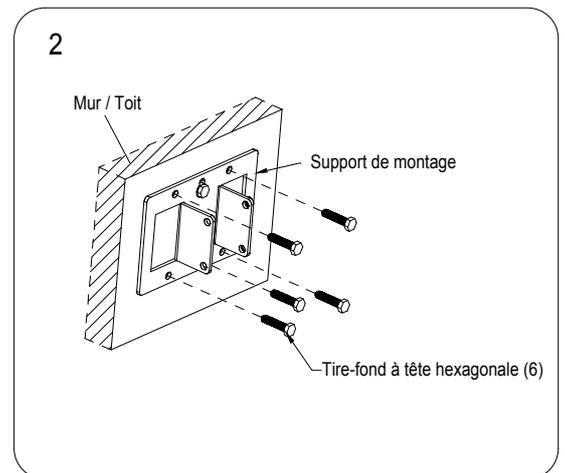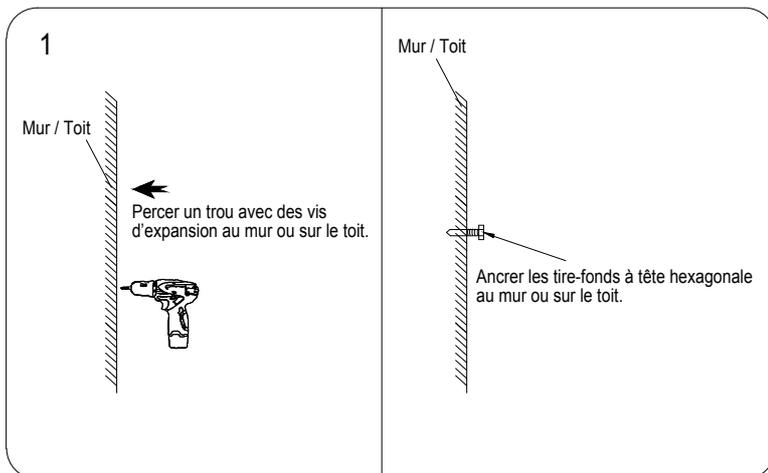


Étape 3: Installer le bras de montage sur le support de fixation avec des vis.


Étape 4: À l'aide d'une clé, desserrer le boulon avec une force de 4 N-M.

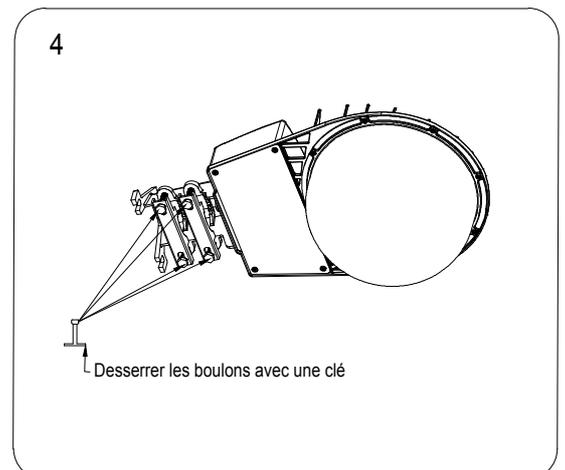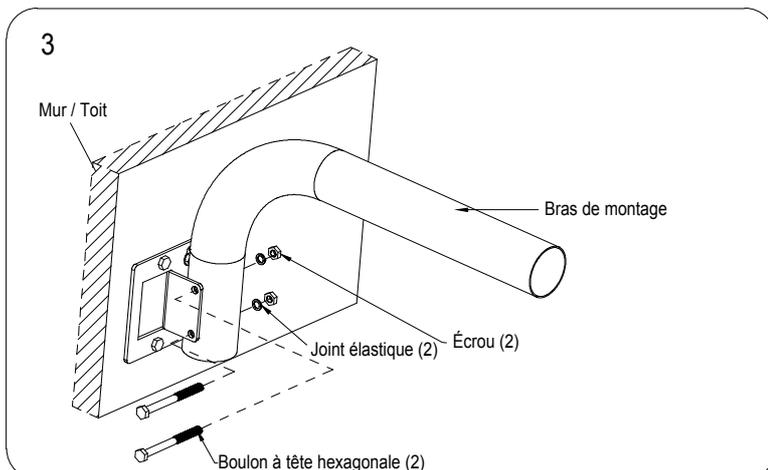


Étape 5: Insérer le bras de montage dans la lampe.

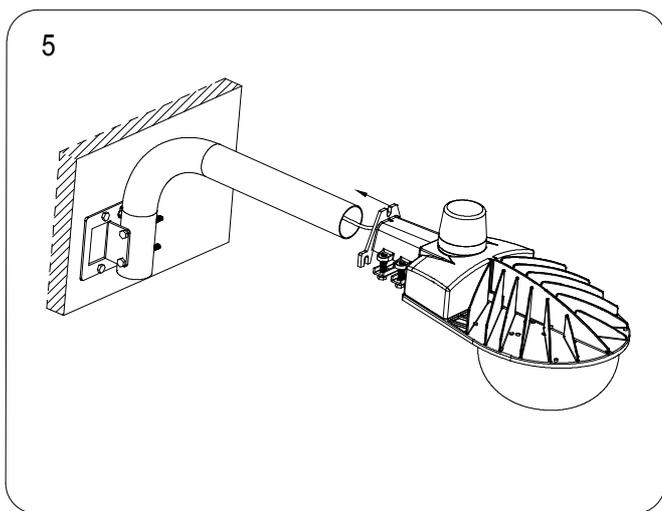

Étape 6: Serrer les boulons avec une clé

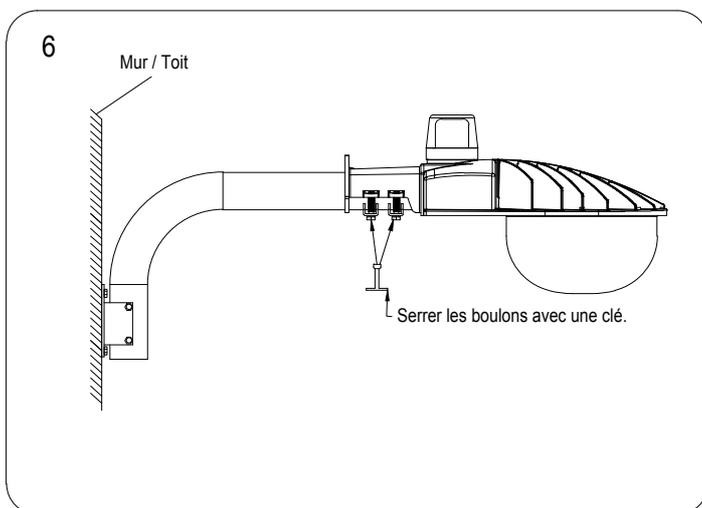



Étape 7: Câblage, connecter les fils L, N, GND sur la lampe aux câbles L, N, GND correspondants sur le conduit.

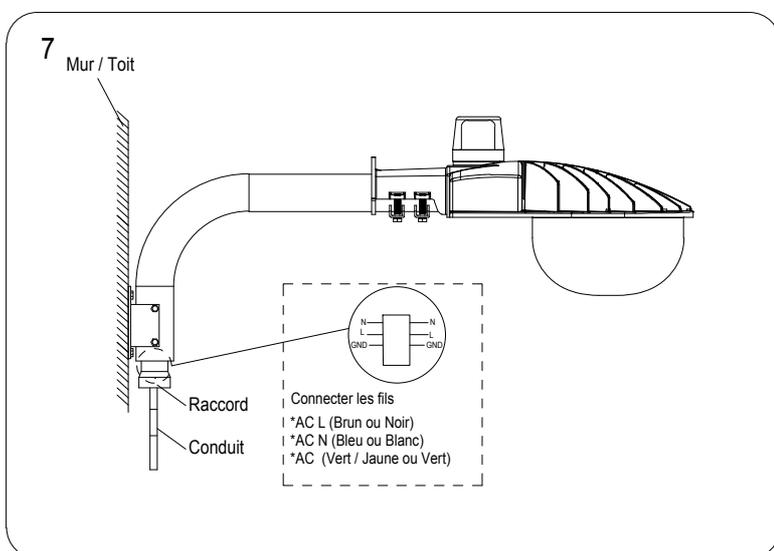

## Préparation à l'installation de la "sentinelle" DEL

Étape 1: Percer 2 trou avec des vis d'expansion au mur ou sur le toit.

Étape 2: Ancrer 3 tire-fonds à tête hexagonale sur le support de montage au mur ou sur le toit.

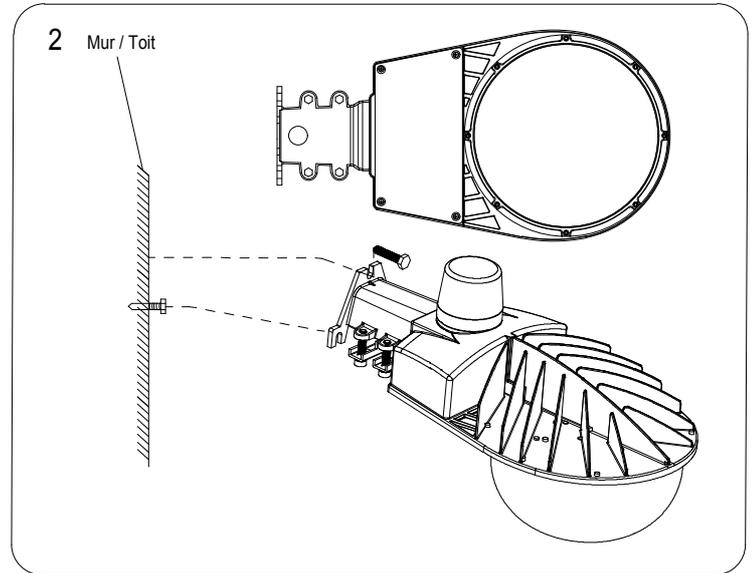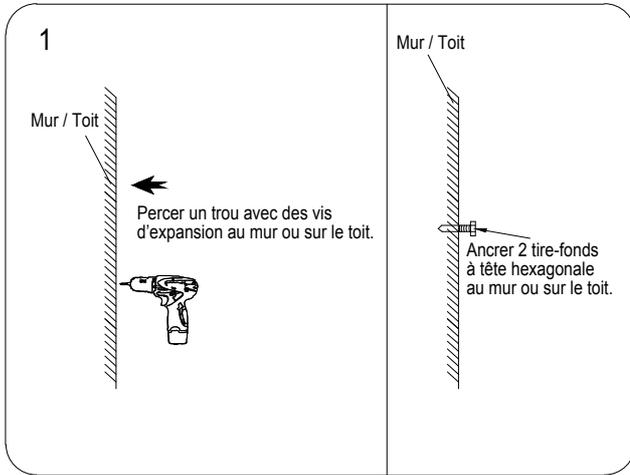

Étape 3: Câblage, connecter les fils L, N, GND sur la lampe aux câbles L, N, GND correspondants sur le conduit.

