


INSTALLATION:

1. Dévisser le couvercle en retirant les 2 vis à l'aide d'un tournevis Phillips. Confirmer la taille de la boîte de jonction et les outils nécessaires pour le montage de la boîte de jonction avec le luminaire.
2. Fixer le luminaire à la boîte de jonction ou à la surface de montage.
3. Fixer les fils appropriés aux fils du luminaire, du vert au vert, noir à noir et blanc à blanc. Fixer chaque paire de fils avec un serre-fil.
4. Fermer le couvercle et serrer les (2) vis du couvercle. Rien ne devrait être coincé dans la zone du joint d'étanchéité lorsque la porte est fermée.

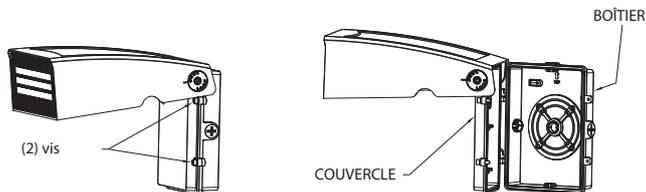

ATTENTION

1. Passer en revue les schémas avant de commencer et vous assurer que l'appareil est correctement mis à la terre.
2. Mettre l'appareil hors tension et attendre que l'appareil soit complètement refroidi avant de commencer.
3. Cet appareil doit être installé ou entretenu conformément aux codes d'application par un professionnel qui connaît le produit et les risques encourus.

GARANTIE :


5-ANS DE GARANTIE

Si ce produit ne fonctionne pas de manière satisfaisante en raison d'un défaut ou d'une mauvaise exécution dans les cinq ans à compter de la date d'achat, le renvoyer au lieu d'achat pour un remplacement gratuit. Les dommages accidentels sont exclus de la garantie.

Technilight


Luminaire Mural DEL Ajustable

Instructions d'installation

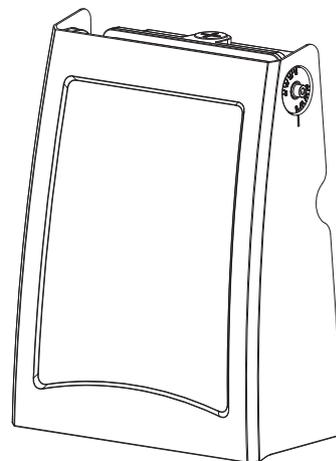

20W / 40W / 80W

DESSINS DES DIMENSIONS:

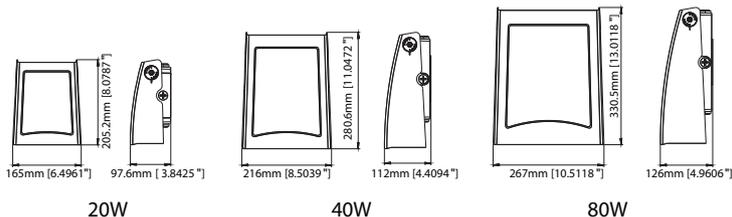

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ:

- Ce luminaire doit être branché conformément aux normes électriques internationales et aux codes et ordonnances locaux appropriés.
- Une mise à la terre appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité. Bien vérifier la procédure dans la section installation.
- S'assurer de mettre l'appareil hors tension avant l'installation ou l'entretien.
- Vérifier que la tension est compatible avec le pilote de l'appareil, utiliser des connecteurs appropriés

IMPORTANT: BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

NETTOYAGE:


1. S'assurer que le luminaire est complètement refroidi avant de le toucher.
2. Ne pas nettoyer ou maintenir quand l'appareil est sous tension.
3. Nettoyer la lentille et le luminaire avec une solution de nettoyage non-abrasive.
4. Ne pas ouvrir le luminaire pour nettoyer ou toucher les puces DEL.

INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT:

ATTENTION FERMER L'ALIMENTATION AVANT DE CONNECTER LES FILS
Fil Noir connecté à L, Blanc à N, Vert à la terre

Pour la gradation 0-10 V, suivre les instructions de branchement suivantes:

1. Fermer l'alimentation
2. Connecter le fil NOIR avec la LIGNE.
3. Connecter le fil BLANC avec le COMMUN.
4. Connecter le fil VERT avec le GROUND.
Attention: NE PAS connecter le fil GRIS (-)DIM V- avec le GROUND.
5. Connecter le fil MAUVE avec le (V+) DIM.
6. Connecter le fil GRIS avec le (V-) DIM.



INSTALLATION

Outils: tournevis Phillips et outils de câblage électrique

Le luminaire doit être installé sur le mur avec la lentille vers le bas comme représenté sur cette image:

