

Instructions d'installation

Luminaire à DEL pour grande hauteur (type TLHBUS240A)

Important

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE. Les luminaires doivent être câblés conformément au code électrique national et à tous les codes locaux applicables. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ QUI CONNAÎT LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES DANGERS IMPLIQUÉS.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation d'un luminaire grande hauteur nécessite une connaissance des luminaires et des systèmes électriques. Si vous n'êtes pas qualifié, n'essayez PAS d'installer le luminaire. Veuillez contacter un électricien.
Risque d'incendie ou de décharge électrique. Convient aux endroits humides. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant l'installation.
Risque d'incendie ou de décharge électrique. Convient aux surfaces et cadres non isolés. NE PAS recouvrir le luminaire d'une doublure isolante ou d'un matériau similaire.
NE PAS installer sur des surfaces instables, meubles ou cassantes.
NE PAS laisser d'objets frapper ou forcer la surface du luminaire.


La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; à la fin de sa durée de vie, le luminaire doit être remplacé.
Le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; tout câble endommagé entraînera la destruction du luminaire.

 Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement !

 Veuillez respecter la réglementation locale : déposez les équipements électriques hors d'usage dans un centre de collecte des déchets approprié. L'emballage est recyclable. Éliminez-le de manière écologique et remettez-le au service de collecte des matériaux recyclables.

Bornier non inclus. L'installation peut nécessiter l'intervention d'un professionnel qualifié. Le bornier doit être conforme à la norme CEI 60998-2-1. Type de bornier à écrou : M3X4. Nombre de bornes : bornes à 4 voies. Tension nominale du bornier : 250 V/10 A. Capacité de connexion nominale : Convient pour un fil d'une section de 10 mm². Après l'installation, le niveau de protection contre les chocs électriques du bornier doit être identique à celui de l'ensemble du luminaire.

Installation et raccordement électrique



AVERTISSEMENT




RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

Avant l'installation, coupez l'alimentation.




Les étapes d'installation sont les suivantes :

Dessin dimensionnel

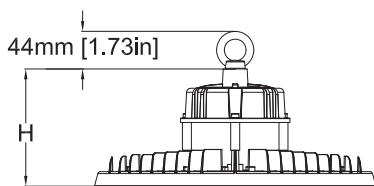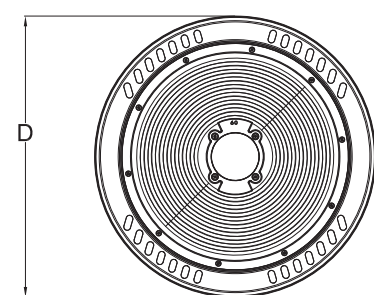


La bague de suspension peut être remplacée par un crochet.






Les étapes d'installation sont les suivantes:


※ Montage supérieur




► Crochet de montage



► Crochet de verrouillage

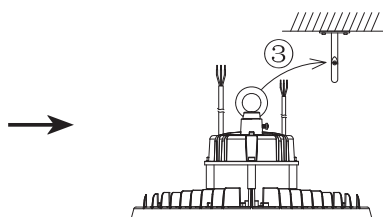

► Accrochez la lampe

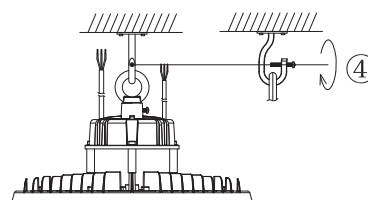

► Serrez les vis antichute

※ Câble de connexion de la lampe



⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE
Avant l'installation, coupez l'alimentation.

AC input cable

- L (noir ou brun)
- PE (vert ou jaune)
- N (Blanc ou Bleu)

Dimming cable


- Dim - (Rose ou Gris)
- Vaux 12 V + (noir et blanc)
- Dim + (Violet)

Seule la version capteur dispose de cette ligne 12 V+.


⚠ La position de connexion du câble doit être étanche.




Régulation de puissance (seul l'élément de version à puissance réglable dispose de ce procédé)

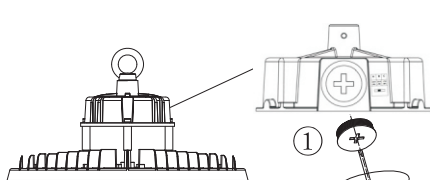

► Dévisser le couvercle




► Réglez l'interrupteur DIP à la puissance requise conformément à l'étiquette




► Verrouiller la levre




Installation du capteur (Seule la version capteur dispose de cette procédure)

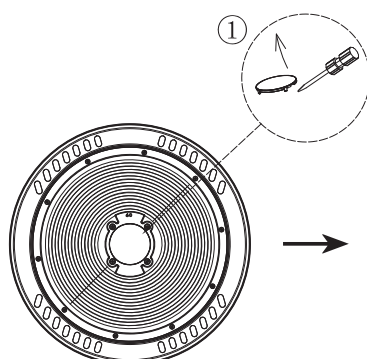

► Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir la levre.

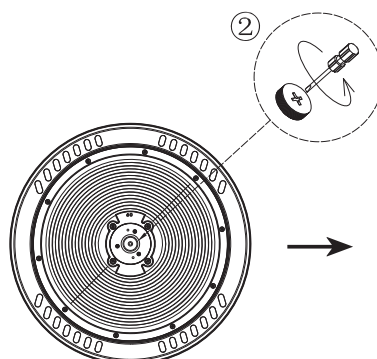

► Retirez le bouchon à l'aide d'un tournevis à tête plate.

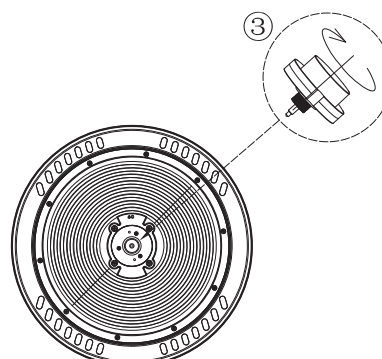

► Installez le capteur sur le luminaire en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.