



Plafonnier extérieur

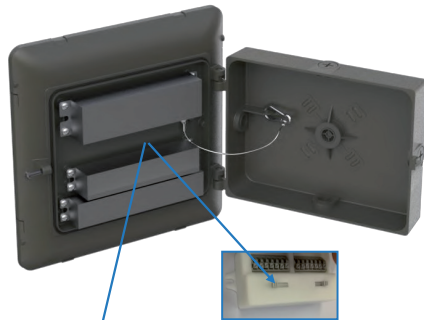

Puissance et CCT sélectionnables

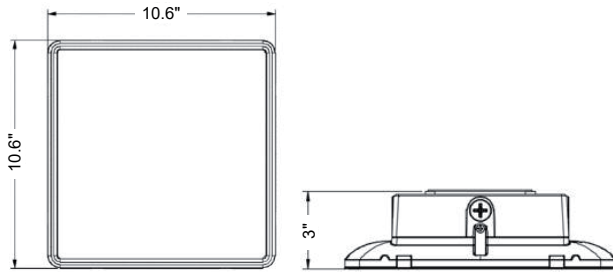

Caractéristiques TLCAUSF45ABK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLCAUSF45ABK	
DLC ID	S-3TIE7C	
Puissance (W) sélectionnable ±10%	23 W / 34 W / 45 W	
Alimentation (V)	120-347 V, 50/60 Hz	
Efficacité ± 3%	130 lm/W	
Facteur de puissance	0.9	
Protection de surtension	4 Kv	
Distorsion harmonique totale	<20%	

Caractéristiques photométriques

CRI	70	
CCT sélectionnable	3000K / 4000K / 5000K	
Angle de faisceau	120°	
Flux lumineux ± 3%	23W: 2990 lm	34W: 4420 lm
	45W: 5850 lm	
Intensité variable (Dimmable)	0-10V	

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65	
Matériaux	Aluminium	
Lentille	Givrée (Verre)	
Poids Net	2.7 kg	
Dimension produit (mm)	± 268 x 268 x 77.5 mm	
Dimension produit (po)	± 10.6" x 10.6" x 3"	
Humidité d'opération	10% - 90%	
Température d'opération	-40°C ~ 45°C	
Maintien du flux lumineux	>79% à 100 000 heures	

Accessoires non inclus

	Grille de protection		Garde anti nid d'oiseau		Détecteur de mouvement
	Télécommande de réglage pour détecteur de mouvement		Plaque de fixation blanche en aluminium 18" x 18"		Plaque de fixation blanche en aluminium 26" x 26"

Description du produit:

- Grande plage de voltage d'alimentation 120-347V.
- Puissance et CCT sélectionnables.
- Matériaux légers pour faciliter l'installation en hauteur.
- Surface lisse pour prévenir l'accumulation d'eau, de poussière et d'insectes.
- Détecteur de mouvement en option.
- Télécommande de réglage pour détecteur de mouvement en option.
- Grande économie d'énergie comparé aux éclairages conventionnels.

Utilisations:

Garages, stations-service, apprentis, cages d'escaliers, etc.