



Plafonnier extérieur

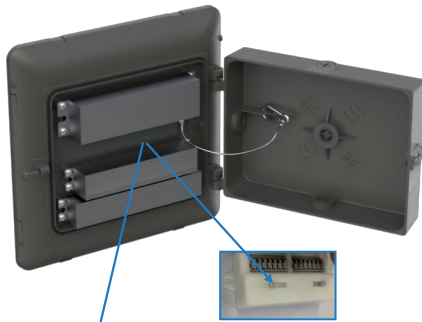

Puissance et CCT sélectionnables

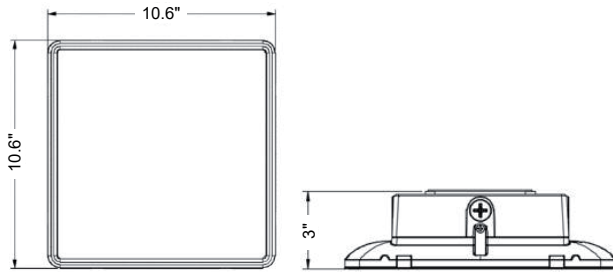

Caractéristiques TLCAUSF70ABK

Caractéristiques électriques


Numéro de modèle	TLCAUSF70ABK
DLC ID	S-2GKUHL
Puissance (W) sélectionnable ±10%	35 W / 52 W / 70 W
Alimentation (V)	120-347 V, 50/60 Hz
Efficacité ± 3%	130 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Protection de surtension	4 Kv
Distorsion harmonique totale	<20%

Caractéristiques photométriques




CRI	70
CCT sélectionnable	3000K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	120°
Flux lumineux ± 3%	35W: 4550 lm 52W: 6760 lm
	70W: 9100 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

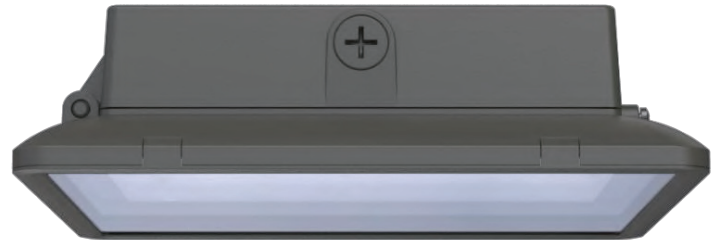Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium
Lentille	Givrée (Verre)
Poids Net	2.8 kg
Dimension produit (mm)	± 268 x 268 x 77.5 mm
Dimension produit (po)	± 10.6" x 10.6" x 3"
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 45°C
Maintien du flux lumineux	>78% à 100 000 heures



Accessoires non inclus

	Grille de protection		Garde anti nid d'oiseau		Détecteur de mouvement
HD06R	Télécommande de réglage pour détecteur de mouvement	TLCAMP18WH	Plaque de fixation blanche en aluminium 18" x 18"	TLCAMP26WH	Plaque de fixation blanche en aluminium 26" x 26"

Description du produit:

- Grande plage de voltage d'alimentation 120-347V.
- Puissance et CCT sélectionnables.
- Matériaux légers pour faciliter l'installation en hauteur.
- Surface lisse pour prévenir l'accumulation d'eau, de poussière et d'insectes.
- Détecteur de mouvement en option.
- Télécommande de réglage pour détecteur de mouvement en option.
- Grande économie d'énergie comparé aux éclairages conventionnels.

Utilisations:

Garages, stations-service, appentis, cages d'escaliers, etc.