

## Caractéristiques TLCDLUS6R17AWH

### Caractéristiques électriques

Número de modèle	TLCDLUS6R17AWH	
Puissance (W) ajustable ± 10%	7 W / 10 W / 17 W	
Alimentation (V)	AC 120-347V, 50/60Hz	
Efficacité ± 3%	100 lm/W	
Facteur de puissance	>0.9	
Intensité variable (Dimmable)	0-10V	

### Caractéristiques photométriques

CRI	≥90	
CCT	3000K / 3500K / 4000K	
Angle de faisceau	90°	
Flux lumineux ± 3%	7W: 700 lm	10W: 1000 lm
	17W: 1700 lm	

### Caractéristiques mécaniques


Indice de protection	Endroits humides	
Matériaux	Aluminium	
Lentille	Givrée	
Poids Net	598 g	
Dimension produit (mm)	± Ø203.2 x 127 mm	
Dimension produit (po)	± Ø8.27" x 5.13"	
Humidité d'opération	10% - 90%	
Température d'opération	-20°C ~ 40°C	
Maintien du flux lumineux	>73% à 100 000 heures	

Luminaire

Défecteur

Moulure

### Accessoires en option

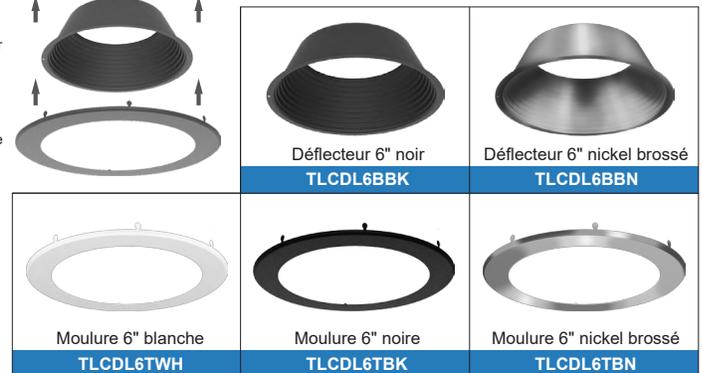

## Description du produit:

- Luminaire encastré 6".
- Trou de 159 mm (6 1/4") requis pour l'installation.
- Câble BX 24" avec connecteur inclus.
- Puissance et CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur.
- Aucun produit chimique toxique, conforme aux directives RoHS.
- Couleur: blanc.  
Possibilité de personnaliser les couleurs à l'aide des accessoires en option.

## Utilisations:

Centres commerciaux, bâtisses résidentielles, hôtels, écoles, maisons, etc.