


⚠ AVERTISSEMENT: Peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur avant d'installer l'appareil.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CAPTEUR ECO

1. Appeler un électricien agréé pour l'installation.
2. Percer 1/2" KO dans la tôle pour l'installation du TSBCP2UP, s'assurer que le TSBCP2UP soit bien fixé dans le luminaire.
3. Visser le capteur dans le réceptacle et s'assurer que la connexion est bien serrée. S'assurer que le joint en caoutchouc touche la surface extérieure de l'appareil.
4. Fixer l'objectif au capteur et tourner le module d'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre pour s'assurer qu'il se verrouille en place.
5. Se référer au schéma ci-dessous pour le câblage.
6. Remettre le courant à la source.
7. Mise en service du capteur via l'application Technilight Smart.

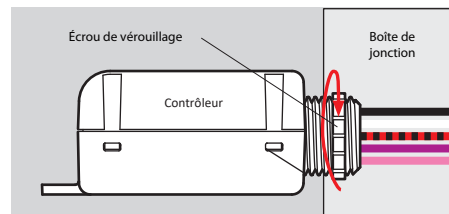


COMMENT AJOUTER

1. Appuyer sur le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé pendant trois secondes, puis le relâcher.
2. Ajouter TSBCP2UP à la page de commutation sur l'application.



BRANCHEMENT

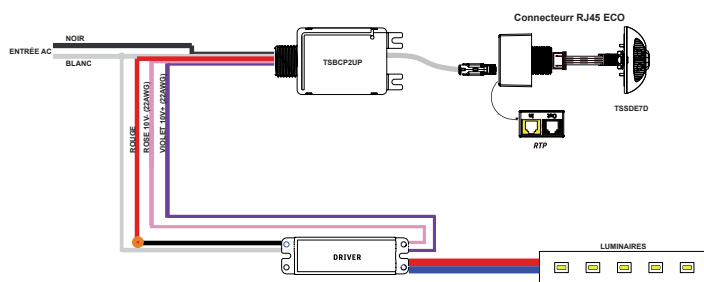

IMPORTANT pour la Figure 1

EN CAS D'UTILISATION D'UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR (MODÈLE #TSSPE5D) POUR CONTRÔLER PLUSIEURS LUMINAIRES (BLOCS D'ALIMENTATION), APRÈS AVOIR TERMINÉ LE CÂBLAGE ENTRE LE BLOC D'ALIMENTATION ET LE LUMINAIRE, CONNECTER LE FIL MARRON DU BLOC D'ALIMENTATION AU FIL ROSE DU BLOC D'ALIMENTATION.

SINON, LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR (MODÈLE #TSSPE5D) NE FONCTIONNERA PAS NORMALEMENT.

Pour le modèle TSBCP2UP-Dual Channel, il dispose d'un fil orange supplémentaire qui doit se connecter au fil CCT du driver si le driver est réglable en couleur.

CONSEILS : Cet appareil Bluetooth est compatible uniquement avec le système de contrôle d'éclairage intelligent Technilight.

Comment installer l'application Technilight Smart ?

Télécharger notre application:



Technilight Smart
Google play
Android



Technilight Smart
Apple store
iOS

INFORMATIONS DE GARANTIE

Notre société garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 5 ans. Notre société n'assume aucune obligation ni responsabilité pour les dommages indirects découlant de l'utilisation ou des performances de ce produit ou en rapport avec celles-ci, ni pour d'autres dommages indirects liés à la perte de biens, de revenus ou de bénéfices, ou aux frais de retrait, d'installation ou de réinstallation.