



Antidéflagrant plafond bas

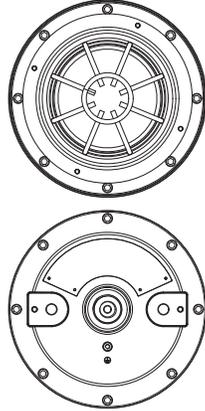

Accessoires (non inclus)

<p>EX-HD51-KB1-3/4NPT Boîte de jonction</p>	<p>EX-HD51-KYD-90-3/4NPT Support 90°</p>	<p>EX-HD51-KYD-45-3/4NPT Support 45°</p>
--	---	---

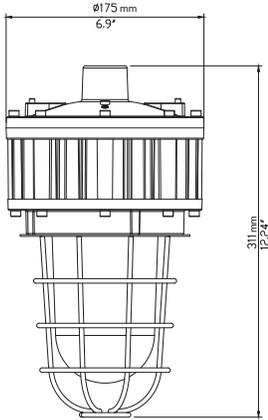

Caractéristiques TLEP20P

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLEP20P
Puissance (W) ± 10%	20 W
Alimentation (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	140 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Distorsion harmonique totale	<20%
Protection de surtension	10 Kv

Caractéristiques photométriques

CRI	>80
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Flux lumineux ± 3%	2 800 lm

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium
Lentille	Clair (Verre trempé)
Poids Net	4.65 kg
Dimension produit (mm)	Ø175 x 311 mm
Dimension produit (po)	Ø6.9 x 12.24 po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 65°C

Description du produit:

- UL 844:
CLASSE 1 - DIVISION 1 - GROUPE C, D
CLASSE 1 - DIVISION 2 - GROUPE A, B, C, D
CLASSE 2 - DIVISION 1 - GROUPE E, F, G
CLASSE 2 - DIVISION 2 - GROUPE F, G
CLASSE 3
- Utilisation marine: UL1598A / UL1598 / UL844.
- Économise jusqu'à 70% sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage HPS/MH.
- Garantie: 5 ans.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Couleur: Gris.
- Entrée 3/4" NPT.

Utilisations:

Zones à risque d'explosion (émissions de gaz), zones de vapeur ou de poussière, complexes pétrochimiques, mines, etc.
Convient aux endroits humides.
Intérieur ou extérieur.