

**AVERTISSEMENT:** Peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur avant d'installer l'appareil.



### CARACTÉRISTIQUES

- Programmation BT compatible via smartphone IOS ou android avec l'application Technilight Smart.
- Commande manuelle marche / arrêt et gradation. Gradation compatible avec composants Technilight Smart prévus à cet effet (relais, détecteur d'occupation, etc..).
- Compatible avec les appareils et composants Technilight Smart
- Peut convenir pour une installation de type "retrofit". (ON/OFF uniquement). (La gradation s'effectuera via les composants Technilight Smart et une programmation).
- Installation encastrée avec boîte de montage prévu à cet effet.


### SPECIFICATIONS

Tension	120~277VAC, 50/60Hz
Courant	10 mA Max
Longueur de dénudage	16 mm (5/8")
Distance de la ligne de transmission	100'
Température de fonctionnement	32°F-104°F

### BRANCHEMENT


1. Retirer la plaque murale et les vis de montage de l'interrupteur.
2. Retirer soigneusement l'interrupteur du boîtier de commutation. NE PAS débrancher les fils.
3. Il y a trois connexions de câblage sur l'interrupteur, elles sont marquées LIVE, NEUTRE, GROUND.
4. Débrancher les fils de l'interrupteur existant.
5. Connecter le fil vert à la borne GROUND.
6. Connecter le fil blanc à la borne marquée NEUTRE.
7. Connecter le fil noir à la borne marquée LIVE.
8. Vérifier les connexions pour s'assurer qu'elles sont bien serrées et qu'aucun conducteur nu n'est exposé.
9. Insérer soigneusement l'interrupteur dans le boîtier de sortie.
10. S'assurer que l'interrupteur est bien fixé au boîtier à l'aide des vis fournies.
11. Fixer la plaque murale.
12. Rétablir l'alimentation du disjoncteur et tester le système.

CONSEILS : Cet appareil Bluetooth est compatible uniquement avec le système de contrôle d'éclairage Technilight Smart.

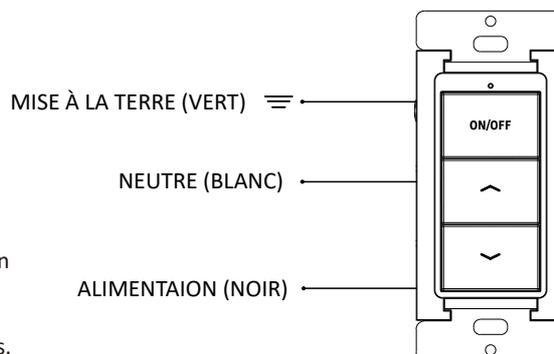

- Longueur du dénudage du fil : 16 mm (5/8 po)
- L'appareil doit être installé dans une boîte de sortie standard.

### INSTRUCTIONS

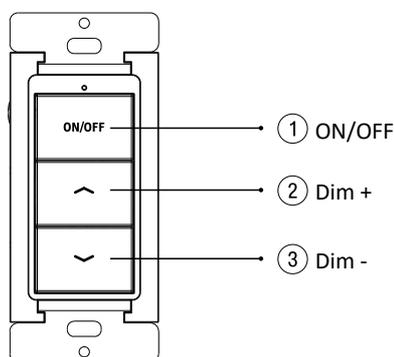

- Suivre les instructions pour connecter l'interrupteur mural Bluetooth aux lumières.
- Appuyer simultanément sur les boutons ① et ② pendant 3 secondes pour accéder au mode d'appairage et obtenir la fonction de réinitialisation. Cet interrupteur peut être scanné dans les 30 secondes suivantes.
- Dans la page « Interrupteur » de l'application Technilight Smart, cliquer pour ajouter l'interrupteur.
- Sélectionner la lumière/le groupe de lumières à contrôler par cet interrupteur.
- Pour plus de détails sur le fonctionnement, se référer aux instructions de Technilight Smart.

### Comment installer l'application Technilight Smart ?

Télécharger notre application:



Technilight Smart  
Google play  
Android



Technilight Smart  
Apple store  
iOS

### INFORMATIONS DE GARANTIE

Notre société garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 5 ans.  
Notre société n'assume aucune obligation ni responsabilité pour les dommages indirects découlant de l'utilisation ou des performances de ce produit ou en rapport avec celles-ci, ni pour d'autres dommages indirects liés à la perte de biens, de revenus ou de bénéfices, ou aux frais de retrait, d'installation ou de réinstallation.