



B ① Percer 4 trous de 6mm.


Modèle	Wattage	Ancrage centre à centre
TLVPU4X42XD	42W	340mm/720mm
TLVPU5X72XD	72W	584mm/1164mm




② Insérer les ancrages de plastique. Visser le support de métal.

A Fermer l'alimentation électrique.

C 1- Ouvrir le luminaire.
2- Enlever le réflecteur en serrant les attaches de plastiques grises.


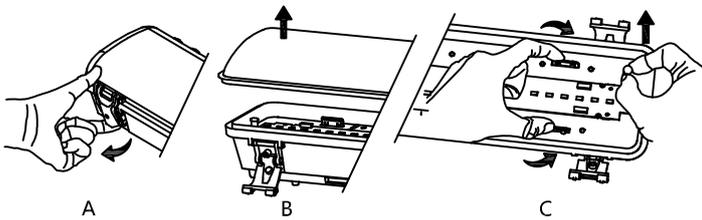


D 1- Insérer le fils dans le connecteur de plastique.

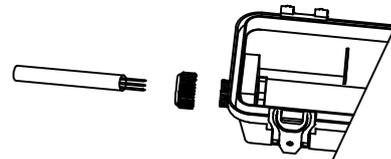


2- Brancher les fils noir / blanc/ vert ensemble. Voir le dessin ci-bas.

E 1- Revisser le connecteur.
2- Repositionner le réflecteur.

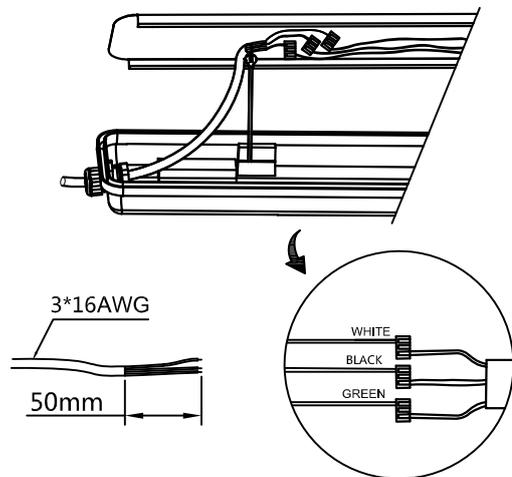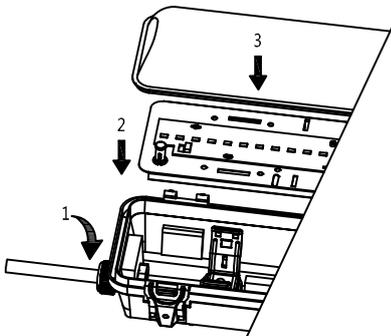

F 1- Insérer le luminaire sur les supports de métal.

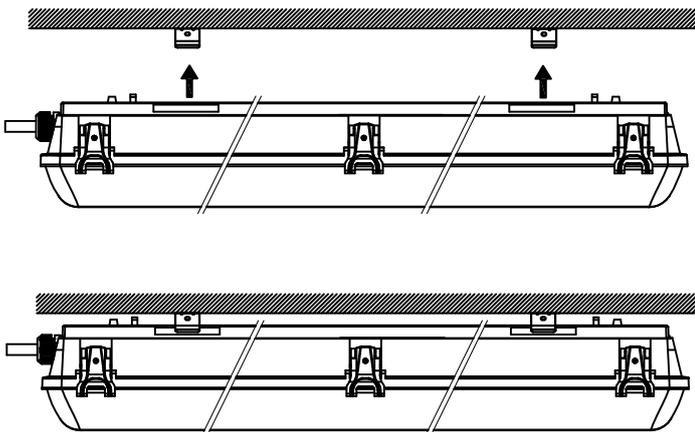

1- Luminaire étanche à l'eau et la poussière . Degré de protection IP66.

