

Tubes T8 DEL Instructions d'installation

Modèle: TLT8SU18D15C, TLT8SU24D18C, TLT8SU30D20C, TLT8SU36D20C, TLT8SU42D25C, TLT8SU48D28C, TLT8SU60D36C, TLT8SU64D40C, TLT8SU72D40C, TLT8SU84D48C, TLT8SU96D50C, TLT8SU108D55C, TLT8SU117D56C, TLT8SU120D56C.

Caractéristiques

- Alimentation 100 à 347 VAC.
- Seulement 50% de la consommation d'énergie par rapport aux tubes fluorescents.
- Longue durée de vie de 50 000 heures.
- Spécialement conçu pour l'industrie de l'enseigne. Pour enseignes à simple et double face.
- Convient aux endroits humides.
- Transformateur de tension interne, aucune autre source d'énergie nécessaire.



Utilisations

- Enseignes lumineuses




Notes importantes


1. Déconnecter le courant avant l'installation.
2. Ne pas utiliser avec un gradateur.
3. N'est pas conçu pour l'éclairage de secours.
4. L'installateur doit examiner toutes les pièces qui ne sont pas destinées à être remplacées par l'ensemble d'adaptation DEL et remplacer celles endommagées avant l'installation.
5. Les installateurs ne doivent pas déconnecter les fils existants des bornes de la douille pour effectuer de nouvelles connexions. Ils doivent couper les fils de douilles existantes loin de celles du tube et faire de nouvelles connexions électriques aux fils des douilles en employant les bons connecteurs.
6. **AVERTISSEMENT:** Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de tôle ou autres objets tranchants.
7. Ne pas faire ou modifier les trous de câblage ou les composants électriques pendant l'installation de l'ensemble.
8. Seuls les trous ouverts indiqués sur les schémas peuvent être faits ou modifiés en conséquence de l'installation de l'ensemble.
9. **AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'utiliser pas cet ensemble d'installation avec une douille shuntée à 2 pines existante dans l'enseigne. Note: les douilles shuntées se trouvent uniquement dans les enseignes fluorescentes avec ballasts à démarrage instantané. Les ballasts à démarrage instantané peuvent être identifiés par les mots "Instant Start" ou "I.S." marqué sur celui-ci. Cette désignation peut prendre la forme d'une déclaration relative au ballast lui-même ou peut être combiné avec le marquage des lampes avec lesquelles le ballast est prévu être utilisé. Par exemple: F40T12 / IS. Pour plus d'informations, contacter le fabricant.
10. Deux ou plusieurs tubes DEL adjacents ne doivent pas être montés à moins de 1 po de bout en bout ou de 4 po côte à côte.
11. Ce produit doit être installé par du personnel qualifié ou par des personnes compétentes en matière de construction générale, électrique et techniques d'installation des enseignes.
12. Cet ensemble doit être installé uniquement dans les enseignes répertoriées.
13. Certains outils sont nécessaires pour effectuer l'installation des tubes DEL, tels que: tournevis, crayon de test, coupe-fil, pince, clé, ruban isolant, etc.

Installation des tubes DEL:


1. Installation pour connexion sur alimentation directe



2. Installation pour ballast électronique: **Retirer le ballast électronique**

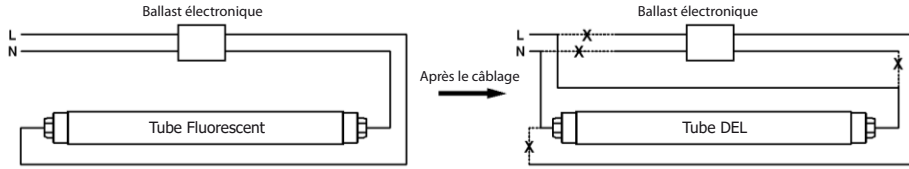


3. Installation pour ballast inductif: **Retirer le ballast inductif et le démarreur**

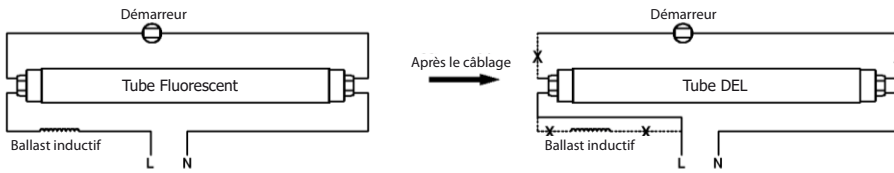


4. Installation pour remplacer un tube fluorescent


4.1. Déconnecter l'alimentation, ouvrir l'enseigne

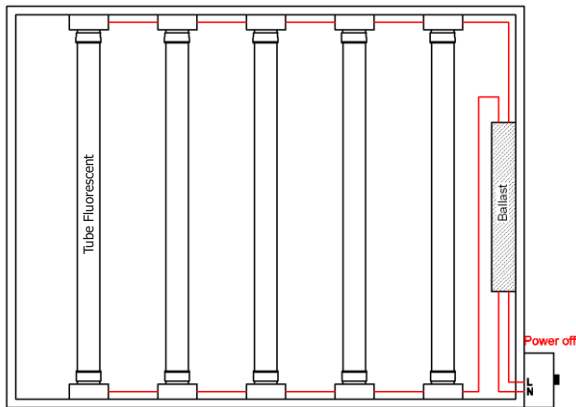


4.2. Retirer les tubes fluorescents et le ballast de l'enseigne. Ne pas déconnecter les fils des douilles.

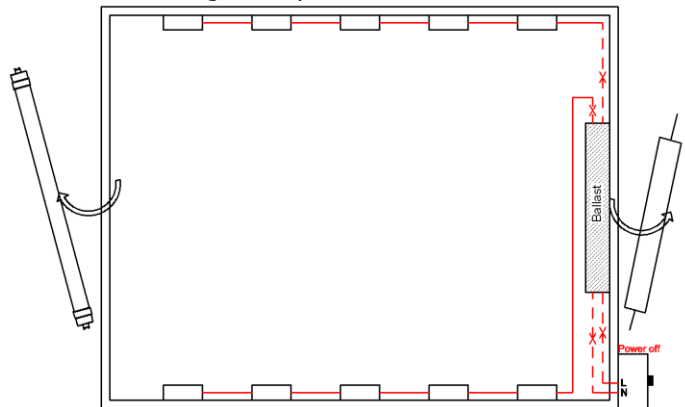


4.3. Insérer les tubes DEL et les tourner à la position désirée pour un éclairage optimal. S'assurer que les côtés L du tube sont connectés aux prises L et les côtés N aux prises N.

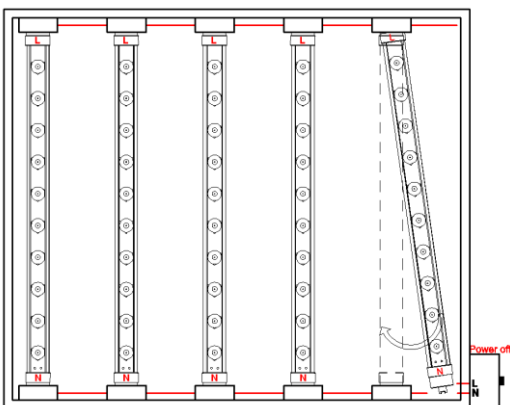

4.4. Connecter le côté "L" directement sur la "LIGNE" et le côté "N" sur le "NEUTRE". Placer une étiquette de sécurité sur l'enseigne là où c'est facilement lisible.

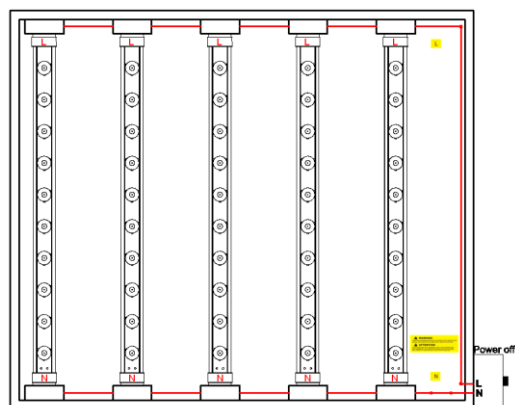

Attention: Pour faciliter l'installation, connecter 2 pines. Placer L ou N sur chaque côté. Ne pas placer L et N sur un seul côté, cela peut causer un court-circuit.

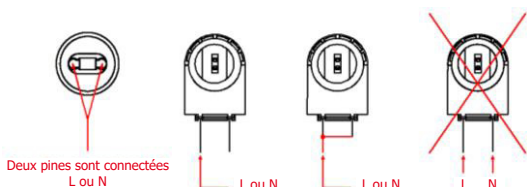

Vous retrouverez cette étiquette de sécurité dans l'emballage

⚠ WARNING
THIS SIGN HAS BEEN MODIFIED TO OPERATE LED LAMPS. DO NOT INSTALL OR OPERATE FLUORESCENT LAMPS IN THIS SIGN.

⚠ ATTENTION
CETTE ENSEIGNE A ÉTÉ MODIFIÉE POUR FONCTIONNER AVEC DES LAMPES DEL. NE TENTEZ PAS D'INSTALLER OU D'UTILISER DES LAMPES FLUORESCENTES DANS CETTE ENSEIGNE.

L
N

AC 100-347V