

### ATTENTION


- S'assurer que les distances entre la partie sous tension et la partie métallique de l'appareil peuvent satisfaire au renforcement de la double isolation.
- Avant l'installation et l'entretien de l'appareil, débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- La lampe de travail temporaire DEL doit être installée dans un environnement approprié. L'utilisation dans des environnements difficiles peut réduire la durée de vie de l'appareil, voire l'endommager.
- Conserver l'appareil à l'écart de toute substance corrosive et le nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- Pour garantir la sécurité des personnes, veiller à ce que l'appareil reste bien en place lorsqu'il est installé en hauteur.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**Vérification lors du déballage :** Vérifier que le produit ne présente aucun signe de dommage physique lors du déballage. Ne pas utiliser un produit endommagé.


### ÉTAPE 1:

Accrocher le crochet de la base sur un objet fixe ou un endroit sécurisé.




### ÉTAPE 2:

Veiller à ce que le lieu d'installation soit suffisamment solide pour supporter un poids de 66 livres au minimum.




### ÉTAPE 3:

Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant, allumer l'appareil et vérifier qu'il fonctionne correctement.




### ÉTAPE 4:

Connecteur intégré permettant de connecter les lampes en série comme une guirlande lumineuse. Le client peut choisir de connecter plusieurs lampes en série ou de les utiliser seules. (Consulter la quantité maximale de chaque UGS pour la sécurité, comme indiqué ci-dessous).

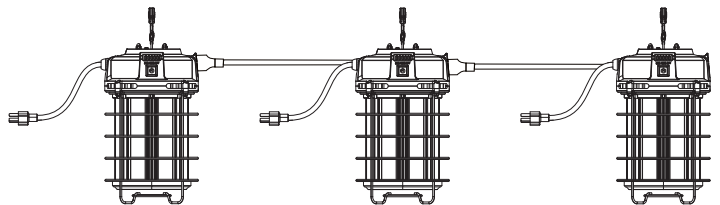

## INSTRUCTIONS DE L'INTERRUPTEUR À POUSSOIR

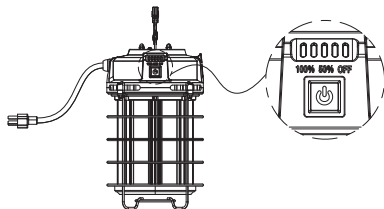

La lumière s'allume à 100 % de luminosité  
 1 pression - 50 % de luminosité  
 2 poussée - OFF

## La quantité maximale pouvant être liée à chaque UGS

État de fonctionnement : La tension d'entrée est de 120V AC, chaque lampe de travail temporaire DEL est livrée avec un cordon 18/3 de 35 pieds.					
Mode de connexion:	Numéro de modèle:	60W, même puissance	100W, même puissance	150W, même puissance	200W, même puissance
La quantité maximale de la fiche du projecteur pour relier la prise d'un autre projecteur, sans cordon d'alimentation.		9 pièces	6 pièces	4 pièces	3 pièces