

À la réception de l'appareil, vérifier soigneusement qu'il n'y a pas de dommages dus au transport. Tout dommage doit être signalé au transporteur. Comparer la description du catalogue figurant sur le bordereau d'expédition avec l'étiquette de l'appareil apposée à l'intérieur du boîtier pour s'assurer que la bonne marchandise a été reçue.

## LIRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Afin de réduire les risques de décès, de blessures ou de dommages matériels dus aux incendies, aux chocs électriques, aux chutes de pièces, aux coupures / abrasions et d'autres dangers, lire tous les avertissements et instructions inclus dans et sur la boîte du luminaire et toutes les étiquettes du luminaire.
- Avant d'installer, de réparer ou d'effectuer l'entretien courant de cet appareil, il convient de respecter les précautions générales suivantes.
- L'installation commerciale, l'entretien et la maintenance des luminaires doivent être effectués par un électricien qualifié et agréé.
- Pour une installation résidentielle : En cas d'incertitude sur l'installation ou l'entretien des luminaires, consulter un électricien qualifié et vérifier le code électrique local.
- L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes connaissant bien la construction et le fonctionnement des luminaires, ainsi que les risques encourus. Il est recommandé de mettre en place des programmes d'entretien régulier des luminaires.
- Ce luminaire est destiné à être connecté à une boîte de jonction homologuée correctement installée et mise à la terre.
- Il est parfois nécessaire de nettoyer l'extérieur de la lentille. La lentille doit être lavée dans une solution d'eau chaude et de détergent ménager doux et non abrasif, rincé à l'eau claire et essuyé.
- NE PAS INSTALLER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ ! Ce luminaire a été correctement emballé afin qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. Bien l'inspecter pour s'en assurer.
- Toute pièce endommagée ou cassée pendant ou après l'assemblage doit être remplacée.
- Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou toutes les variations de l'équipement, ni prévoir toutes les éventualités possibles à rencontrer dans le cadre de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien. Si des informations supplémentaires sont souhaitées ou si des problèmes particuliers qui ne sont pas suffisamment couverts pour les besoins de l'acheteur ou du propriétaire, il convient d'en référer au fabricant.

## AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- ▶ Débrancher ou couper l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
- ▶ Vérifier que la tension d'alimentation est correcte en la comparant aux informations figurant sur l'étiquette du luminaire.
- ▶ Effectuer toutes les connexions électriques et de mise à la terre conformément au Code national de l'électricité (NEC) et à toutes les exigences locales applicables.
- ▶ Toutes les connexions de câblage doivent être recouvertes de connecteurs de fils approuvés.

## ATTENTION RISQUE DE BLESSURE

- ▶ Porter des gants et des lunettes de sécurité à tout moment lors du retrait du luminaire de son emballage, de l'installation ou de l'entretien.
- ▶ Éviter l'exposition directe des yeux à la source lumineuse lorsqu'elle est allumée.

## ATTENTION RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

- ▶ Ne jamais connecter des composants sous charge.
- ▶ Ne pas monter ou soutenir ces appareils d'une manière qui pourrait couper la gaine extérieure ou endommager l'isolation du fil.
- ▶ Sauf si les spécifications de chaque produit en disposent autrement : ne jamais connecter un produit à DEL directement à un gradateur, détecteurs de présence, dispositifs de temporisation ou autres dispositifs de contrôle. Les appareils à DEL doivent être alimentés directement par un circuit commuté.
- ▶ Sauf si les spécifications des produits individuels en disposent autrement : ne pas restreindre la ventilation de l'appareil. Laisser un certain volume d'air autour de l'appareil. Éviter de recouvrir les luminaires à DEL d'isolant, de mousse ou de tout autre matériau qui empêcherait la convection ou le refroidissement.

## AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE

- ▶ Laisser refroidir la lampe avant de la manipuler. Ne pas toucher le boîtier, la lentille ou la source lumineuse.
- ▶ Ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire.
- ▶ Respecter tous les avertissements, recommandations et restrictions du fabricant, y compris, mais sans s'y limiter, le type de conducteur, les emplacements / méthodes de montage, le remplacement et le recyclage.
- ▶ N'utiliser que des lampes conformes aux normes ANSI.

## ATTENTION RISQUE D'INCENDIE


- ▶ Tenir les matériaux combustibles et autres matériaux susceptibles de brûler à l'écart de la lampe / lentille.
- ▶ Ne pas faire fonctionner l'appareil à proximité de personnes, de matériaux combustibles ou de substances affectées par la chaleur.

- ▶ Sauf si les spécifications des produits individuels en disposent autrement : ne pas dépasser la température ambiante maximale des appareils.
- ▶ Utiliser l'appareil seulement à l'endroit prévu.
- ▶ Les produits DEL sont sensibles à la polarité. Veiller à respecter la polarité avant l'installation.
- ▶ Décharge électrostatique (ESD) : Les décharges électrostatiques peuvent endommager les luminaires à DEL. Un équipement de mise à la terre doit être porté pendant l'installation ou l'entretien de l'appareil.
- ▶ Ne pas toucher les composants électriques individuels, car cela peut provoquer des décharges électrostatiques, raccourcir la durée de vie de la lampe ou altérer ses performances.
- ▶ Certains composants à l'intérieur du luminaire peuvent ne pas être réparables. Si votre appareil doit être réparé, cesser immédiatement l'utilisation et contacter un représentant du fabricant pour obtenir de l'aide.
- ▶ Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant annuleront la garantie du produit.
- ▶ Toujours lire les instructions d'installation complètes des appareils avant l'installation pour connaître les avertissements supplémentaires spécifiques à l'appareil.


## » Emballage

1. Luminaire linéaire 2. Instructions d'installation. 3. Raccords intégrés.


## » Accessoires

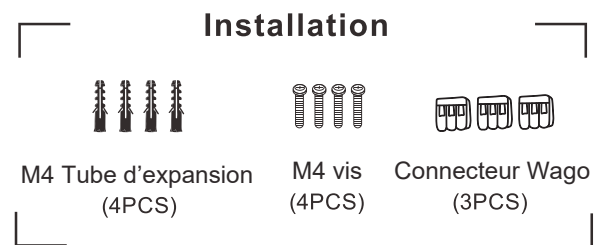


## » Instructions d'installation

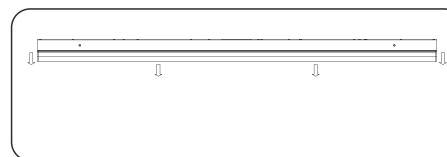


1. Tirer la partie de la lentille vers le bas à la main.

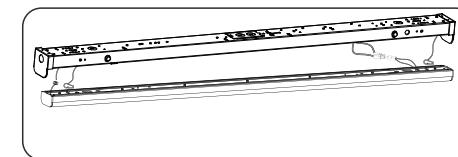

2. Détacher le câble de sécurité en acier, puis la borne mâle femelle et la borne de mise à la terre.

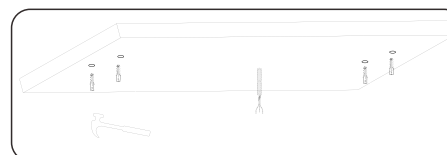


3. Percer d'abord des trous à l'aide d'outils, puis fixer le tuyau d'expansion au plafond.

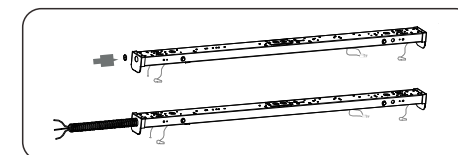


4. Ouvrir le trou de la coque inférieure à l'aide d'un outil et fixer le tuyau de filage à la coque inférieure.


Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit

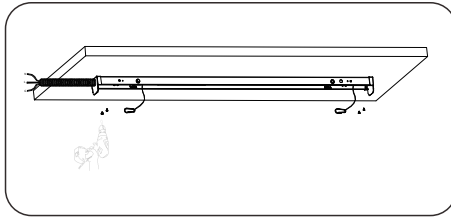

5. Fixer la coque inférieure au plafond / mur à l'aide d'outils.

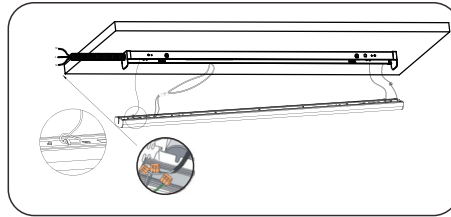

6. Accrocher le couvercle de la lampe à l'aide d'un câble de sécurité et brancher les fils à l'aide de connecteurs rapides: AC/L correspond au noir ; AC/N correspond au blanc ; PC/vert correspond à la terre.

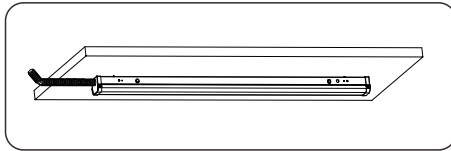


7. Appuyer sur la partie du couvercle de la lampe pour la fixer complètement.

## » DÉPANNAGE

1. Vérifier que la tension du secteur au niveau du luminaire est correcte. Se reporter aux instructions de câblage.
2. Est-ce que le luminaire est correctement mis à la terre.
3. S'assurer que la photocell, si elle est utilisée, fonctionne correctement.

## » Puissance et CCT sélectionnables

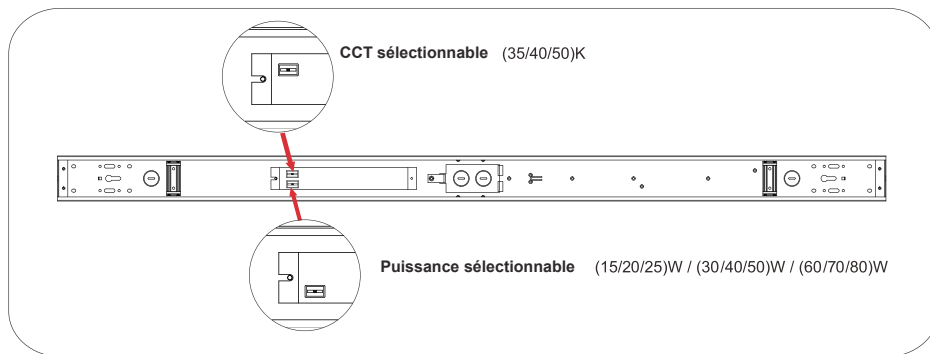

## » Diagramme de branchement

