

# Instructions d'installation

## Luminaire antidéflagrant pour plafond haut

### Important

LIRE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION. GARDER CES INSTRUCTIONS POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Les luminaires doivent être branchés conformément au code électrique national et à tous les codes locaux applicables.  
Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ  
QUI CONNAÎT LA CONSTRUCTION, LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES DANGERS POSSIBLES.

**AVERTISSEMENT:** Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation du luminaire pour plafond haut nécessite une connaissance des luminaires et des systèmes électriques. NE PAS TENTER d'installer sans qualifications. Svp, contacter un électricien.


**AVERTISSEMENT:** Convient aux endroits mouillés. S'assurer que l'alimentation est coupée pour l'installation.

**AVERTISSEMENT:** Convient pour les surfaces et les cadres non isolés. NE PAS couvrir le luminaire avec une doublure isolante ou un matériel similaire.

**AVERTISSEMENT:** NE PAS installer sur des surfaces instables, fragiles ou cassantes.

**AVERTISSEMENT:** NE PAS laisser d'objets heurter ou exercer de force sur la surface du luminaire.

### Installation et Connexion Électrique




**AVERTISSEMENT**  
**RISQUE DE FEU, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE**  
Avant l'installation, couper l'alimentation.

#### 1


##### Étapes d'installation (Au plafond)

1




- Sortir le luminaire et les accessoires de la boîte.  
Insérer les 2 vis de fixation à l'angle désiré comme sur la figure 1.

2

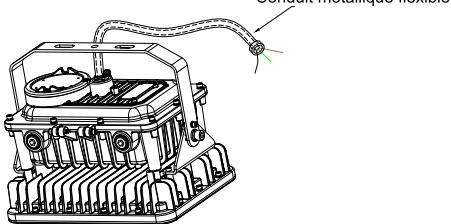


- Le conduit métallique flexible s'installe et se visse sur le luminaire.

3



- Percer 2 trous comme la figure 3, la distance peut être entre 91 et 140 mm. Fixer le support au plafond avec des vis d'expansion de Ø10.

4




- Brancher le câble CA. Le câble noir se joint à la ligne, le câble blanc se connecte au neutre, le câble vert est le câble de mise à la terre.

2


## Étapes d'installation (au Mur)

1




- Sortir le luminaire et les accessoires de la boîte. Insérer les 2 vis de fixation à l'angle désiré comme sur la figure 1.

2

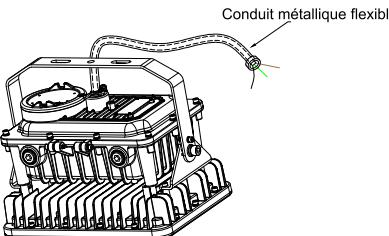


- Le conduit métallique flexible s'installe et se visse sur le luminaire.

3

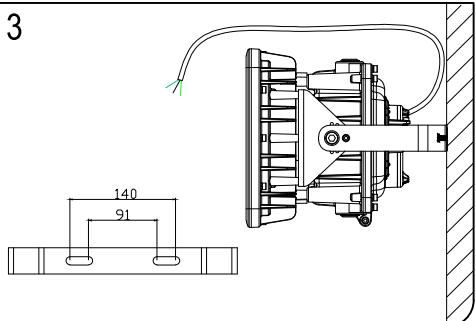

- Percer 2 trous comme sur la figure 3, la distance peut être entre 91 et 140 mm. Fixer le support au plafond avec des vis d'expansion de Ø10.

4




- Brancher le câble CA. Le câble noir se joint à la ligne, le câble blanc se connecte au neutre, le câble vert est le câble de mise à la terre.

3


## Étapes d'installation (sur Pole)

1




- Sortir le luminaire, la pole et les accessoires de la boîte. Visser la pole comme sur la figure 1. (Pole linéaire)

2

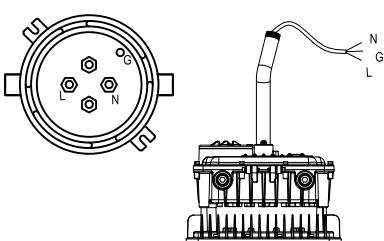


- Brancher le câble CA. Le câble noir se joint à la ligne, le câble blanc se connecte au neutre, le câble vert est le câble de mise à la terre.

3

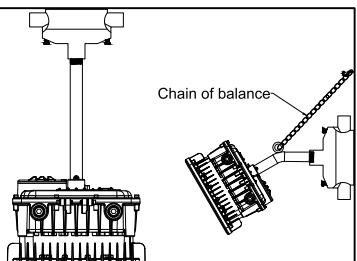

- Installer le boîtier d'installation sur le mur ou au plafond comme sur la figure 3. Visser la pole au boîtier et ajuster la chaîne de sécurité.

4



- Installer le luminaire sur le poteau après avoir connecté les câbles.