

⚠ AVERTISSEMENT: Peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur avant d'installer l'appareil.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CAPTEUR ECO

1. Svp, appeler un électricien agréé pour l'installation.
2. L'appareil peut nécessiter de légères modifications si un détecteur d'occupation est ajouté au contrôleur TSBCA2D :
 - TSSPE8D: L'appareil nécessite une découpe ovale comme indiqué à droite.
 - TSSPE5D: Percer 1/2" KO dans le boîtier du luminaire et y insérer le détecteur.
3. S'assurer que le luminaire peut être réglé sur 0-10 V et que le driver dispose d'une sortie AUX.
4. Visser le capteur dans le réceptacle et s'assurer que la connexion est serrée, s'assurer que le joint en caoutchouc touche la surface extérieure du luminaire.
5. Fixer l'objectif au capteur et tourner le module d'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer qu'il se verrouille en place.
6. Se référer au schéma ci-dessous pour le câblage.
7. Remettre l'alimentation à la source.
8. Mise en service du capteur via l'application Technilight Smart.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. TSBCA2D : contrôleur TSBCA2D se doit d'être installé dans un environnement sec. S'il est installé à l'intérieur d'un luminaire extérieur, il se doit d'être installé à l'intérieur du luminaire.
2. TSBCA2DL (avec antenne externe) : L'antenne doit être placée aussi loin que possible de la coque métallique du luminaire (si la coque est entièrement fermée, percer un trou et exposer l'antenne aussi loin que possible).
3. TSBCA2DL : L'antenne se doit d'être installée de façon verticale.

BRANCHEMENT

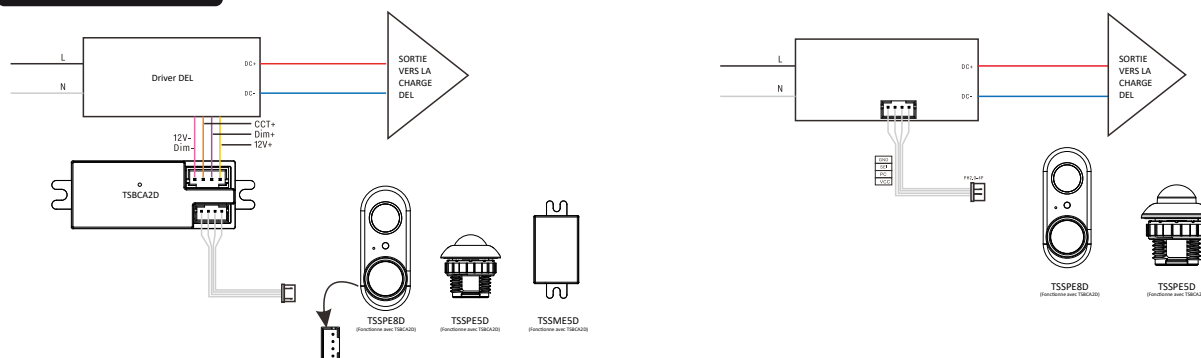

CONSEILS : Cet appareil Bluetooth est compatible uniquement avec le système de contrôle d'éclairage Technilight Smart.

Comment installer l'application Technilight Smart ?

Télécharger notre application:



Technilight Smart
Google play
Android



Technilight Smart
Apple store
iOS

INFORMATIONS DE GARANTIE

Notre société garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 5 ans. Notre société n'assume aucune obligation ni responsabilité pour les dommages indirects découlant de l'utilisation ou des performances de ce produit ou en rapport avec celles-ci, ni pour d'autres dommages indirects liés à la perte de biens, de revenus ou de bénéfices, ou aux frais de retrait, d'installation ou de réinstallation.