


⚠ AVERTISSEMENT: Peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur avant d'installer l'appareil.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONTRÔLEUR

1. Appeler un électricien agréé pour l'installation.
2. Percer un trou de 1/2" dans la tôle pour l'installation du TSBCP4AP, s'assurer que le TSBCP4AP est bien fixé dans le luminaire.
3. Visser le capteur dans le réceptacle et s'assurer que la connexion est serrée. S'assurer que le joint en caoutchouc touche la surface extérieure du luminaire.
4. Fixer la lentille au capteur et tourner le module de lentille dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer qu'il se verrouille en place.
5. Vous référer au schéma ci-dessous pour le câblage.
6. Remettre le courant à la source.
7. Mettre le capteur en service via l'application Technilight Smart.

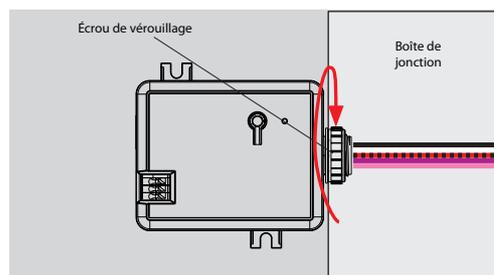


COMMENT AJOUTER

1. Appuyer sur le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter en continu, puis le relâcher.
2. Ajouter TSBCP4AP à la page de commutation sur l'application.

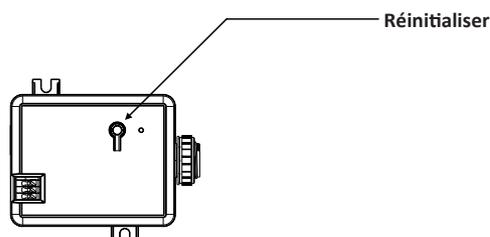

BRANCHEMENT

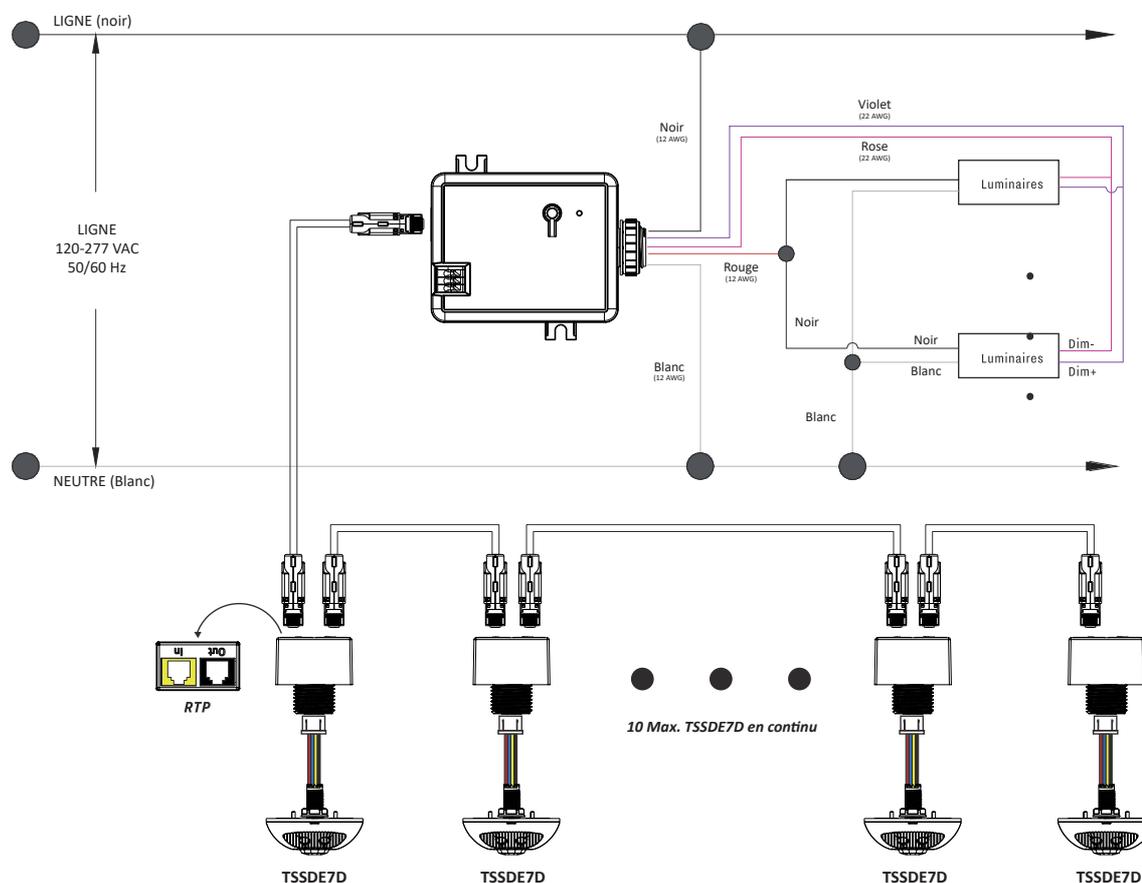

Remarque : charge maximale PPA104S 20 A, courant absorbé max. 48,5 mA du port de gradation.

CONSEILS : cet appareil Bluetooth est compatible uniquement avec le système de contrôle d'éclairage Technilight Smart.

Comment installer l'application Technilight Smart ?

Télécharger notre application:



Technilight Smart
Google play
Android



Technilight Smart
Apple store
iOS

INFORMATIONS DE GARANTIE

Notre société garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 5 ans.
Notre société n'assume aucune obligation ni responsabilité pour les dommages indirects découlant de l'utilisation ou des performances de ce produit ou en rapport avec celles-ci, ni pour d'autres dommages indirects liés à la perte de biens, de revenus ou de bénéfices, ou aux frais de retrait, d'installation ou de réinstallation.