




Projecteur DEL hors route



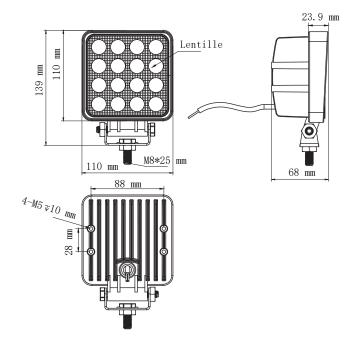

RoHS (5)

Caractéristiques TLOR48FC

Caractéristiques électriques	
Numéro de modèle	TLOR48FC
Puissance (W) ± 10%	48 W
Alimentation (V)	9-32V DC
Efficacité ± 3%	70 lm/W
Intensité variable (Dimmable)	Non

Caractéristiques photométriques	
CRI	N/D
CCT	6 500 K
Angle de faisceau	± 90°
Flux lumineux ± 3%	3 360 lm

Caractéristiques mécaniques	
Indice de protection	IP67
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC
Poids Net	0.70 kg
Dimension produit (mm)	± 110 x 68 x 139 mm
Dimension produit (po)	± 4.33 x 2.68 x 5.47"
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 50°C
Durée de vie	30 000 heures

Description du produit:

- · Léger et compact.
- Grande économie d'énergie comparé à un éclairage traditionnel.
- 15 W (1 100 lm) et 27 W (2 200 lm) disponibles.

Utilisations:

Véhicule tout-terrain, camion, véhicule d'ingénierie (pelle mécanique, treedozer, rouleau compresseur, bulldozer, grue et camion minier, etc.),véhicule spécial (camion de pompier, voiture de police, véhicule de sauvetage, véhicule de communication, véhicule de commandement militaire), chariot élévateur, train, bateau, etc.

info@technilight.ca