



Luminaire enveloppant DEL

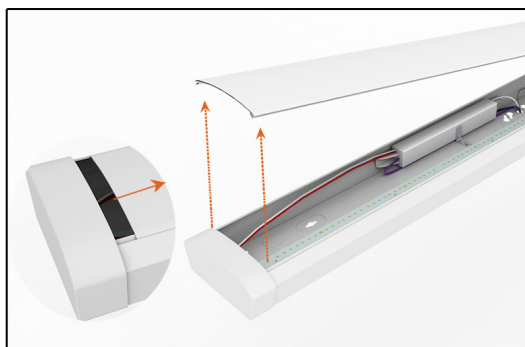

Capteur de mouvement et de luminosité intégré

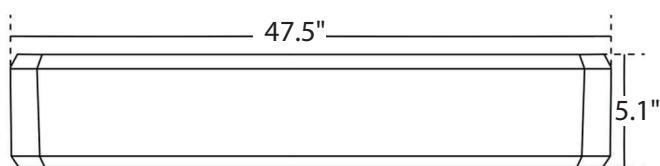

Caractéristiques TLWAUS4F42ADS

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLWAUS4F42ADS
DLC ID	N/D
Puissance (W) sélectionnable $\pm 10\%$	26W / 30W / 42W
Alimentation (V)	AC120-347V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	135 lm/W
Facteur de puissance	≥ 0.9
Protection de surtension	2 kv
Distorsion harmonique totale	$\leq 20\%$
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques photométriques

CRI	>80
CCT sélectionnable	3500K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	120°
Flux lumineux $\pm 3\%$	26W: 3510 lm 30W: 4050 lm
	42W: 5670 lm

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP22
Matériaux	Acier et Polycarbonate
Lentille	Givrée
Poids Net	1.8 kg
Dimension produit (mm)	1 193.8 x 127 x 25.4 mm
Dimension produit (po)	$\pm 47.5'' \times 5.1'' \times 1.9''$
Humidité d'opération	10% à 90%
Température d'opération	-20°C à 40°C
Maintien du flux lumineux	>75% à 100 000 heures

Description du produit:

- Grande plage de tension d'alimentation 120-347V.
- Puissance et CCT sélectionnables.
- Éclairage doux et uniforme.
- Sa conception polyvalente rend l'installation facile ce qui diminue le temps d'installation et les coûts.
- Économise sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
- Garantie: 5 ans.
- Capteur de mouvement et de luminosité intégré.
- Installation au plafond ou kit de suspension en option, non inclus.

Utilisations:

Convient pour maisons, bureaux, commerces, sous-sols, entrepôts, garages, magasins, etc.