

Ampoules A19

En option.

Ampoule A19 compatible avec luminaire fermé.




Caractéristiques	TL9A19D230D
Watt	9 W
Voltage	120 V
Lumen	800 lm
Couleur	2 700 K
Intensité variable	Oui
Efficacité	88.88 Lm/W

Caractéristiques	TL9A19D230P
Watt	9 W
Voltage	120 V
Lumen	800 lm
Couleur	5 000 K
Intensité variable	Oui
Efficacité	88.88 Lm/W

Caractéristiques	TL15A19D230D
Watt	15 W
Voltage	120 V
Lumen	1 600 lm
Couleur	2 700 K
Intensité variable	Oui
Efficacité	106.67 Lm/W

Caractéristiques	TL15A19D230P
Watt	15 W
Voltage	120 V
Lumen	1 600 lm
Couleur	5 000 K
Intensité variable	Oui
Efficacité	106.67 Lm/W

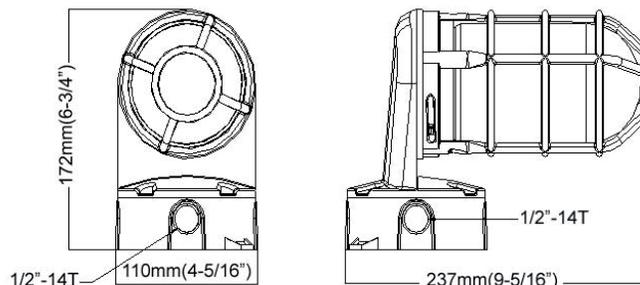

EP101AI151 Description:

- Inclus: globe en verre protecteur, vissable et grille de protection.
- Joint d'étanchéité en silicone.
- Douille: E26
- Couleur: gris.
- Autres couleurs disponibles sur commande.
- Utiliser des ampoules de maximum 150 W incandescent et 30 W fluocompacte.
- Nous recommandons d'utiliser les ampoules DEL A19.
- Veuillez vous assurer que vous utilisez des globes conformes aux normes de sécurité en vigueur.
- Ampoule non incluse.

Utilisations:

Plafond d'entrée, corridor, tunnel, aire de service.
Convient pour des endroits humides.

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA