

Instructions d'installation

Luminaire pour emplacement à risque (TLHBEQ)

Important

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION. GARDER CES INSTRUCTIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE. Les luminaires doivent être branchés conformément au code électrique national et tous les codes locaux applicables. Une mise à la terre adéquate est requise pour la sécurité.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSATLLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ QUI EST FAMILIER AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES DANGERS IMPLIQUÉS.

Attention: risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de luminaire pour plafond haut requiert une connaissance des luminaires et des systèmes électriques. Si non qualifié, NE PAS tenter l'installation. Svp, contacter un électricien qualifié.


Attention: risque d'incendie ou de choc électrique. Convient aux endroits humides. S'assurer que l'alimentation est coupée avant l'installation.

Attention: risque d'incendie ou de choc électrique. Convient aux surfaces et aux cadres non isolés. NE PAS couvrir le luminaire avec une doublure isolante ou un matériel similaire


Attention: NE PAS installer sur des surfaces instables, louses ou cassantes.

Attention: NE PAS laisser d'objet heurter ou exercer une force sur la surface du luminaire.


MONTAGE EN SURFACE




⚠ ATTENTION
Risque d'incendie, de choc électrique et de blessures.
Couper l'alimentation avant l'installation!

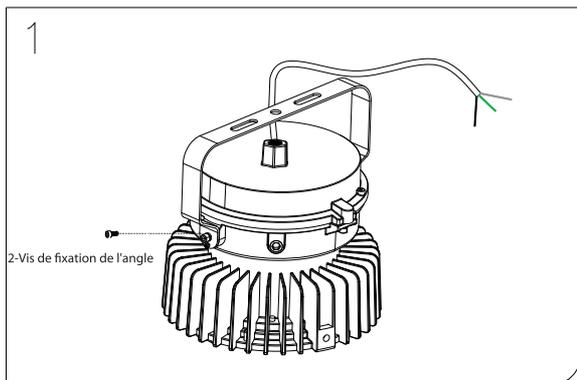


1. Sortir l'appareil et les accessoires de la boîte de carton, serrer deux fois la vis du support d'angle comme indiqué sur la Fig.1.

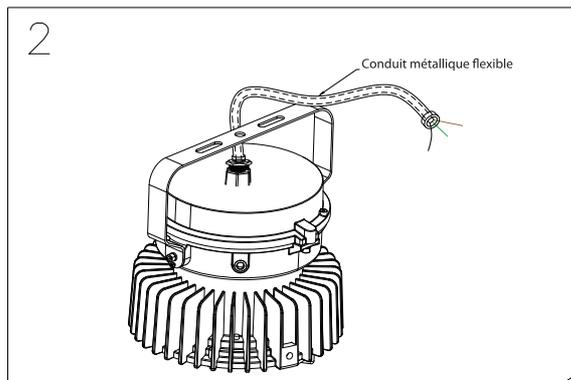

2. Conduit métallique flexible installé avec l'appareil.

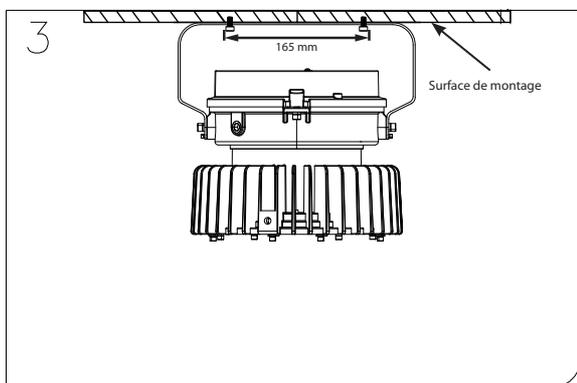


3. Percer 2 trous comme sur la figure 3, la distance recommandée pour le support de montage en surface est de 165 mm.

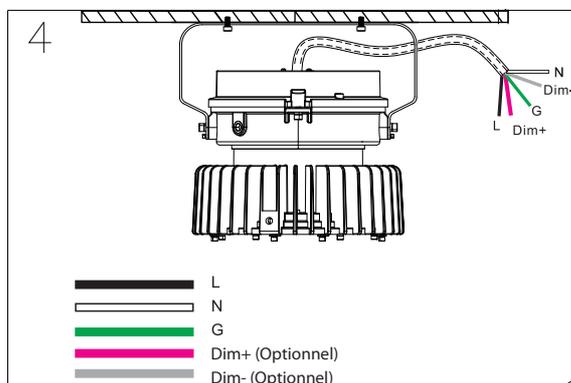


4. Connecter le câble CA à l'alimentation électrique, le noir à L, le blanc à N, le vert à G, le violet à Dim+, le gris à Dim-.


MONTAGE SUSPENDU

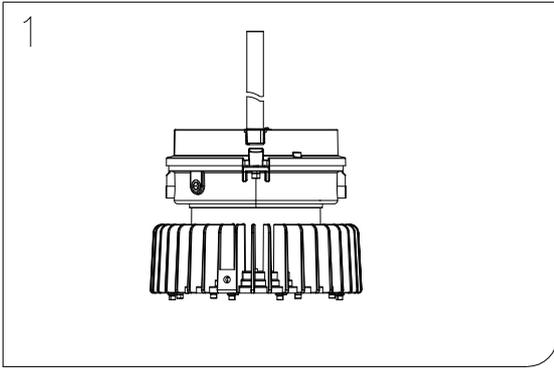


1. Sortir le projecteur et l'accessoire de la boîte de carton, serrer le poteau comme indiqué sur la figure 1.

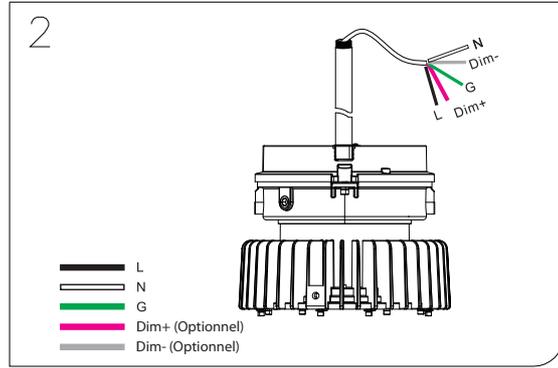

2. Connecter le câble CA à l'alimentation électrique, le noir à L, le blanc à N, le vert à G, le violet à Dim+, le gris à Dim-.

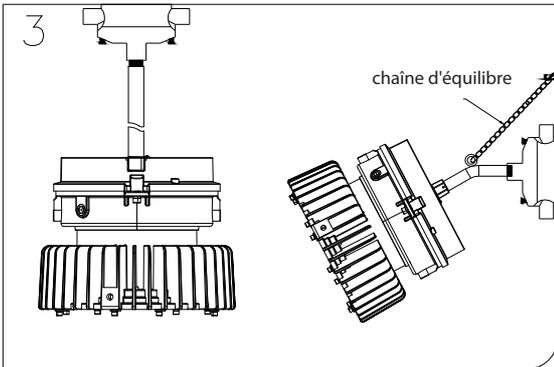


3. Installer le boîtier d'installation au mur ou au plafond comme indiqué à l'illustration. Serrer le poteau au boîtier, et ajuster la chaîne d'équilibre.

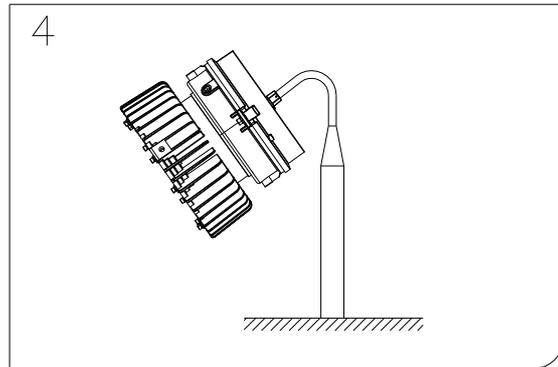


Facultatif : Installer le projecteur sur le poteau après avoir connecté le câble.

MONTAGE AU PLAFOND

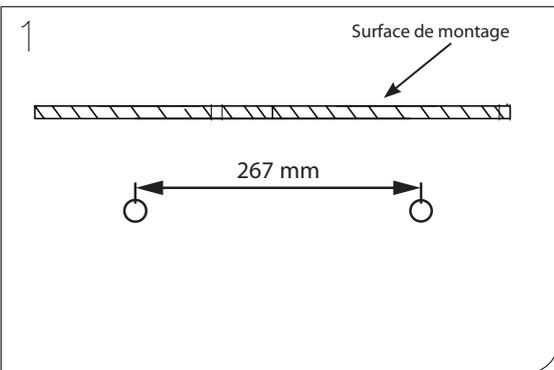


1. Marquer la surface de montage pour l'emplacement du matériel de montage comme indiqué sur la figure 1. La distance recommandée entre les supports de montage en surface est de 267 mm (Fig.1).

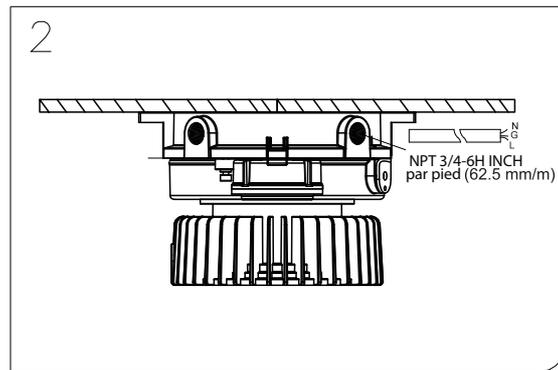


2. Fixer l'appareil à la surface du sol.

MONTAGE AU MUR

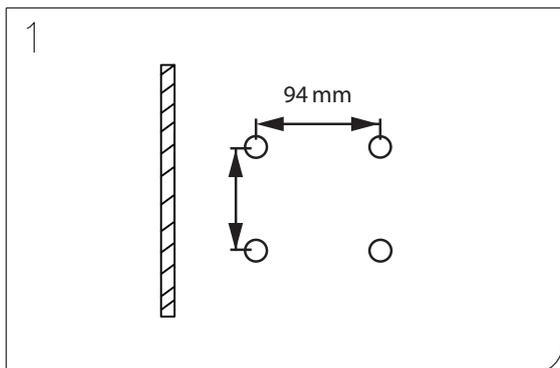


1. Marquer la surface de montage pour l'emplacement du matériel de montage comme indiqué sur la figure 1.

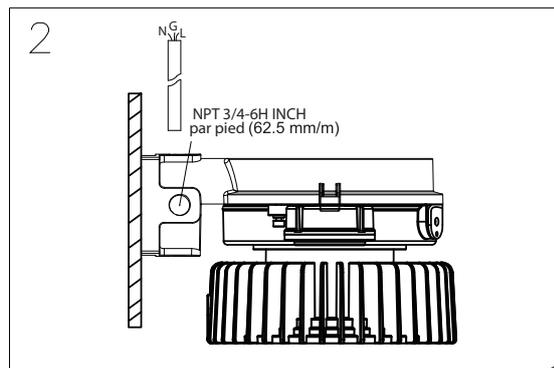

2. Fixer l'appareil à la surface du sol.

MONTAGE SUR MÂT

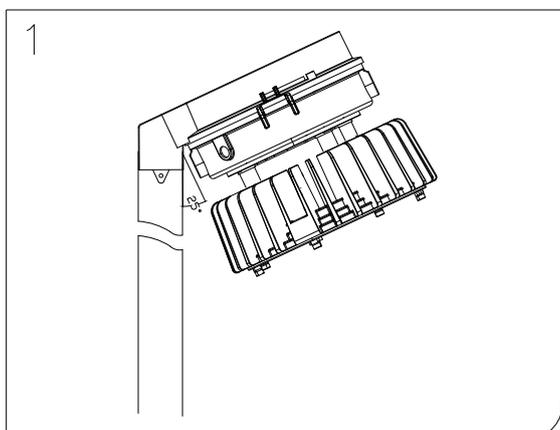

1. Installer le projecteur sur le mât fixé. Veiller à ce que le filetage du mât de la lampe soit adapté (NPT 1-1/2).
2. Fixer le projecteur en veillant à ce qu'il y ait 3 morceaux de filetage de fitting.
3. Ajuster la direction du projecteur et tourner les vis antidérapantes.