



## Caractéristiques TLDEUS65AD

### Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLDEUS65AD
Puissance (W) ± 10%	45 W / 55 W / 65 W
Alimentation (V)	AC 120-347V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	100 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Intensité variable (Dimmable)	0-10V


### Caractéristiques photométriques

CRI	90
CCT	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	100°
Flux lumineux ± 3%	45W: 4500 lm   55W: 5500 lm 65W: 6500 lm


### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	Endroits mouillés
Matériaux	Aluminium
Lentille	Polycarbonate
Poids net	N/D
Dimension produit (mm)	Voir les dessins
Dimension produit (po)	Voir les dessins
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-20°C ~ 45°C
Maintien du flux lumineux	N/D


Réflecteur rond 6"

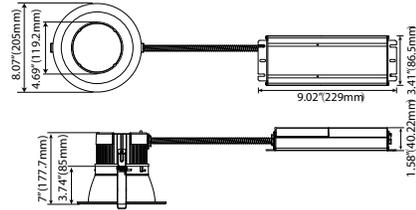


Trou pour installation




Réflecteur rond 8"

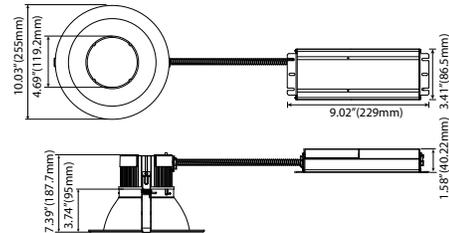

Trou pour installation



Réflecteur rond 10"

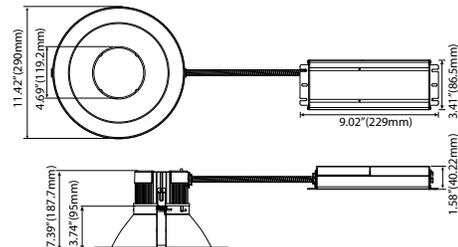

Trou pour installation



## Description du produit:

- Luminaire encastré commercial.
- CCT et puissance sélectionnables.
- Choix de réflecteur rond, semi-spéculaire avec moulure blanche ou noire.

## Utilisations:

Centres commerciaux, bâtisses résidentielles, hôtels, écoles, maisons, etc.

## Accessoires en option

