


Antidéflagrant

140mm[5.51"]

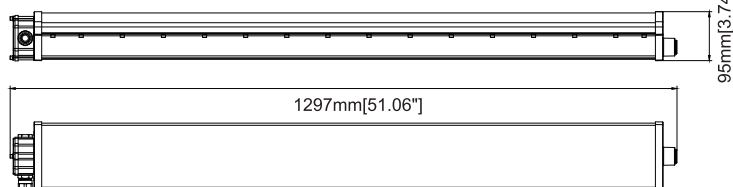

1297mm[51.06"]

95mm[3.74"]



Caractéristiques TLEL4F60D120P

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLEL4F60D120P
Puissance (W) ± 10%	60 W
Alimentation (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	130 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Protection de surtension	N/D

Caractéristiques photométriques

CRI	≥70
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Flux lumineux ± 3%	7 800 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10 V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium + PC
Lentille	Claire
Poids Net	8.03 kg
Dimension produit (mm)	± 1 297 x 140 x 95 mm
Dimension produit (po)	± 51.06" x 5.51" x 3.74"
Humidité d'opération	N/D
Température d'opération	-40°C ~ 55°C
Durée de vie (L70)	>150 000 heures

Description du produit:


- UL-844 Endroits dangereux
CAN / CSA-C22.2 NO. 137
CLASSE I DIV 2 GROUPE A, B, C, D
CLASSE II DIV 1 GROUPE E, F, G
CLASSE II DIV 2 GROUPE F, G
CLASSE III
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage HPS/MH.
- Garantie: 5 ans.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Couleur: Gris.

Utilisations:


Zones à risque d'explosion (émissions de gaz), zones de vapeur ou de poussière, complexes pétrochimiques, mines, etc.
Convient aux endroits humides.
Intérieur ou extérieur.

Options de montage

En surface



Suspendu



Sur mât

