

| Caractéristiques électriques  |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Numéro de modèle              | TLEPEF301          |
| Consommation (W) ±10%         | 10W                |
| Consommation urgence (W) ±10% | 3W                 |
| Capacité à distance           | Non                |
| Alimentation                  | 120-277V, 50/60 Hz |
| Efficacité ±3%                | -                  |
| Facteur de puissance          | -                  |
| Durée urgence                 | 3 heures           |
| Temps de recharge             | 24 heures          |
| Mode opération                | Maintenu           |
| Intensité variable            | Non                |

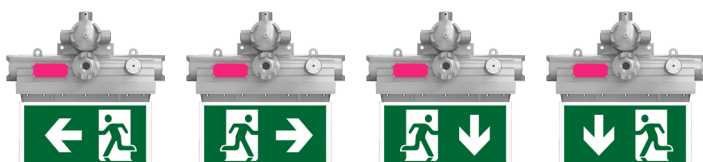
| Caractéristiques mécaniques |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Indice de protection        | IP66                        |
| Matériaux                   | Aluminium                   |
| Lentille                    | Verre trempé                |
| Poids net                   | 6 kg / 13.23 lbs            |
| Dimensions produit          | ± 16.84" x 17.15" x 4.93"   |
|                             | ± 427.69 x 435.7 x 125.2 mm |
| Humidité d'opération        | 10% ~ 90%                   |
| Température d'opération     | 0°C ~ 40°C                  |
| Batterie                    | -                           |
| Maintien du flux lumineux   | -                           |




#### Description du produit:

- Conforme aux normes:
  - UL844.
  - UL924.
  - UL121201.
  - CSA C22.2 NO. 137-18.
  - CSA C22.2 NO. 141-15.
  - CSA C22.2 NO. 213.
  - CLASSE I, DIVISION 1, GROUPE B, C, D.
  - CLASSE I, DIVISION 2, GROUPE A, B, C, D.
  - CLASSE II, DIVISION 1, GROUPE E, F, G.
  - CLASSE II, DIVISION 2, GROUPE F, G.
  - CLASSE III.
- Pictogramme au choix, voir images.
- Installation au mur, suspendu sur tube ou suspendu sur câbles.

#### Utilisations:

Éclairage d'urgence antidéflagrant.



| Accessoires en option   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>EX-HD51-KB1-3/4NPT</b><br/>Boîte de jonction</p> |  <p><b>EX-SP12</b><br/>Tube pour suspension 12"</p> |  <p><b>EX-SR4</b><br/>Câbles pour suspension 4'</p> |