


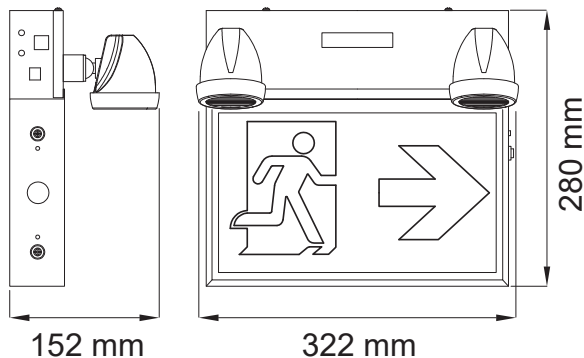

## Caractéristiques TLESMBU36T2-BK

### Caractéristiques électriques

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numéro de modèle                    | TLESMBU36T2-BK                                                 |
| Consommation (W) $\pm 10\%$         | 3.5 - 7.5 W                                                    |
| Consommation urgence (W) $\pm 10\%$ | 1 W + 2 x 2 W                                                  |
| Capacité à distance                 | 6 V, 9 W : 120 min<br>6 V, 12 W : 90 min<br>6 V, 36 W : 30 min |
| Alimentation (V)                    | AC120-347V, 50/60Hz                                            |
| Efficacité $\pm 3\%$                | 52.5 lm/W                                                      |
| Facteur de puissance                | N/D                                                            |
| Durée urgence                       | >30 minutes à 36 W                                             |
| Temps de recharge                   | 24 heures                                                      |
| Mode opération                      | Non                                                            |

### Caractéristiques photométriques

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| CRI                     | 85                       |
| CCT                     | 6 000 K ~ 6 500 K        |
| Angle de faisceau       | 40°                      |
| Flux lumineux $\pm 3\%$ | 210 lm (105 lm par tête) |

### Caractéristiques mécaniques

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Indice de protection    | Endroits humides                   |
| Matériaux               | Métal + ABS                        |
| Lentille                | PC                                 |
| Poids Net               | N/D                                |
| Dimension produit (mm)  | $\pm 322 \times 280 \times 152$ mm |
| Dimension produit (po)  | $\pm 12.7" \times 11" \times 6"$   |
| Humidité d'opération    | 90%                                |
| Température d'opération | 5°C ~ 30°C                         |
| Batterie                | Acide de plomb 6V, 6Ah             |
| Garantie de la batterie | 2 ans                              |

## Description du produit:

- Unité de batterie 36 W avec 2 têtes d'éclairage.
- Protection contre les surcharges et les décharges excessives.
- Bouton de test et indicateur d'alimentation inclus.
- Têtes ajustables.
- Possibilité de brancher des têtes d'éclairage supplémentaires à distance.

## Utilisations:

Unité de batterie et éclairage d'urgence intérieur.