TLGDL6R12AWH

Luminaire encastré DEL dirigeable

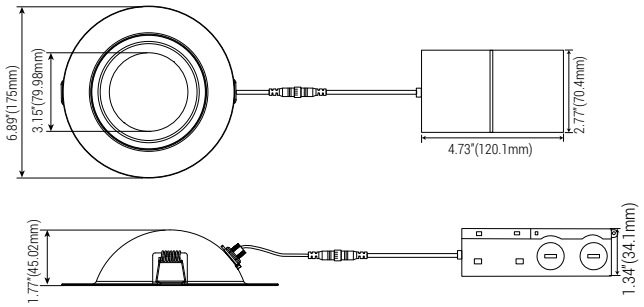

Caractéristiques TLGDL6R12AWH

Caractéristiques électriques	
Numéro de modèle	TLGDL6R12AWH
Puissance (W) ± 10%	12 W
Alimentation (V)	AC120 V, 60Hz
Efficacité ± 3%	2700K: 64.67 lm/W 3000K: 69.5 lm/W
	3500K: 78 lm/W 4000K: 82.3 lm/W
	5000K: 81.42 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Intensité variable (Dimmable)	Triac

Caractéristiques photométriques	
CRI	90
CCT	Sélectionnable
Angle de faisceau	36°
Flux lumineux ± 3%	2700K: 776 lm 3000K: 834 lm
	3500K: 936 lm 4000K: 988 lm
	5000K: 977 lm

Caractéristiques mécaniques	
Indice de protection	Endroits mouillés
Matériaux	Aluminium + Boîtier de métal
Lentille	Givrée (Polycarbonate)
Poids Net	N/D
Dimension produit (mm)	± Ø175 x 45.02 mm
Dimension produit (po)	± Ø6.89" x 1.77"
Humidité d'opération	10% ~ 90%
Température d'opération	-30°C ~ 45°C
Maintien du flux lumineux	N/D

Description du produit:

- Luminaire encastré 6".
- Direction de la lumière ajustable (jusqu'à 90°).
- Type IC.
- Étanche à l'air selon ASTM E283-04.
- Boîte de jonction avec connecteur rapide incluse.
- 5 CCT: sélectionnable 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K à l'aide d'un commutateur.
- Aucun produit chimique toxique, conforme aux directives RoHS.
- Couleur: blanc.
- Plaque d'installation en option.

Utilisations:

Maisons, écoles, centre commerciaux, etc.

Plaques d'installation et barres de fixation en option

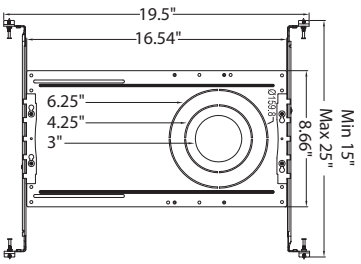

TLMP36 Plaque 3" à 6"
+
TLMPHB Barres de fixation
(Vendus séparément)

info@technilight.ca

Photos à titre indicatif seulement