
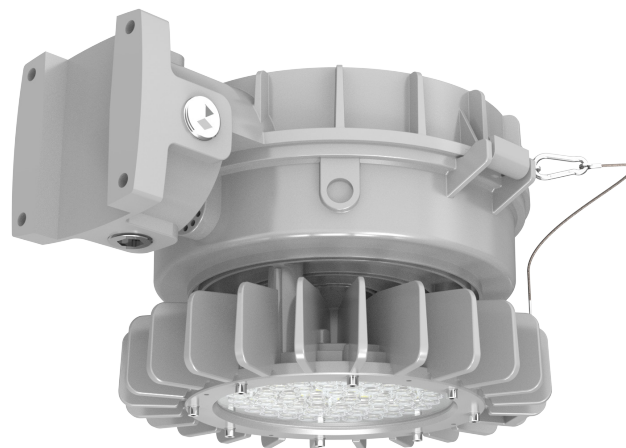


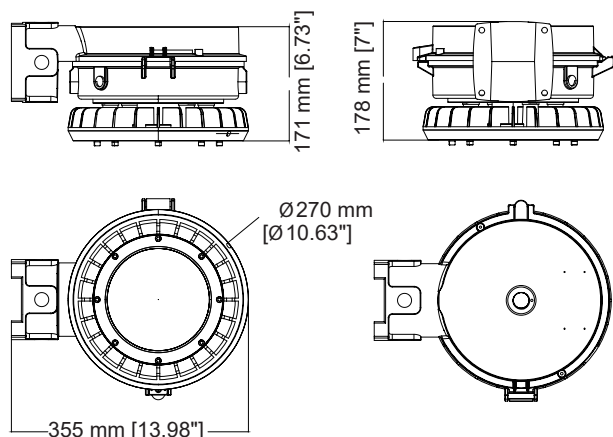

### Caractéristiques électriques

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Numéro de modèle              | TLHBEU1C80D120PC |
| DLC ID                        | -                |
| Puissance $\pm 10\%$          | 80 W             |
| Alimentation                  | AC120-347V       |
| Fréquence                     | 50/60 Hz         |
| Efficacité $\pm 10\%$         | 130 lm/W         |
| Facteur de puissance          | >0.9             |
| Intensité variable (dimmable) | 0-10 V           |
| Protection de surtension      | 10 kv            |
| Distorsion harmonique totale  | <15%             |

### Caractéristiques photométriques

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| CRI                      | >80       |
| CCT                      | 5000 K    |
| Angle de faisceau        | 120°      |
| Flux lumineux $\pm 10\%$ | 10 400 lm |

### Caractéristiques mécaniques

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection      | IP66 / IK08                                                                                       |
| Matériaux                 | Aluminium                                                                                         |
| Lentille                  | Claire en verre trempé                                                                            |
| Poids net                 | 6.34 kg                                                                                           |
| Dimensions produit        | $\pm \varnothing 10.63'' \times 6.73''$<br>$\pm \varnothing 270 \text{ mm} \times 171 \text{ mm}$ |
| Humidité d'opération      | 10% ~ 90%                                                                                         |
| Température d'opération   | -40°C ~ 50°C                                                                                      |
| Maintien du flux lumineux | -                                                                                                 |

### Description du produit:

- CLASSE 1 - DIVISION 2 - GROUPE A, B, C, D
- Économise jusqu'à 70% sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage HPS/MH.
- Garantie: 5 ans.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Couleur: Gris.
- Support de fixation au mur.

### Utilisations:

Zones à risque d'explosion (émissions de gaz), zones de vapeur ou de poussière, complexes pétrochimiques, mines, etc.  
Convient aux endroits humides.  
Intérieur ou extérieur.

### Compatible avec les couvercles

#### Eaton's Crouse-Hinds - Champ®

| Suspendu | Plafond | Mur  | Montant | Support quadruple |
|----------|---------|------|---------|-------------------|
| APM2     | CM2     | TWM2 | JM5     | QM25              |
| AMP3     | CM3     | TWM3 | PM5     |                   |
| HPM2     |         |      |         |                   |