TLHBRUC280P

Luminaire pour plafond haut intérieur

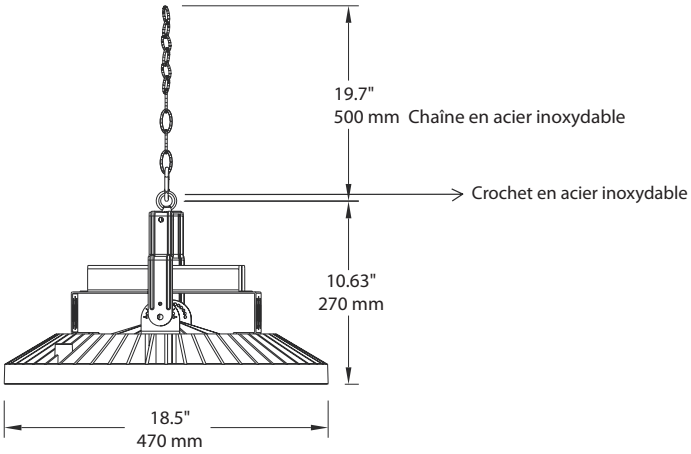

Caractéristiques électriques	
Numéro de modèle	TLHBRUC280P
DLC ID	-
Puissance ±10%	280 W
Alimentation	100-347 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité ±10%	160 lm/W
Facteur de puissance	>0.95
Intensité variable (dimmable)	0-10 V
Protection de surtension	6 Kv
Distorsion harmonique totale	<20%

Caractéristiques photométriques	
CRI	>80
CCT	5000 K
Angle de faisceau	120°
Flux lumineux	44 800 lm

Caractéristiques mécaniques	
Indice de protection	IP66
Matériaux	Alliage magnésium
Lentille	Claire en verre trempé
Poids net	9.2 kg
Dimensions produit	± Ø18.5" x 10.63"
	± Ø470 mm x 270 mm
Humidité d'opération	10% ~ 90%
Température d'opération	-40°C ~ 40°C
Maintien du flux lumineux	-

Description du produit:

- Matériau en alliage de magnésium avec conception à perforations multiples pour une conductivité thermique maximale afin de garantir une durée de vie prolongée.
- Luminaire léger pour une installation plus facile dans les zones à hauts plafonds.
- Convient aux environnements intérieurs à forte humidité.
- Résistance aux chocs, aux activités sismiques et aux forts rayonnements ultraviolets et infrarouges.
- Plus de 70 % d'économies d'énergie par rapport aux éclairages conventionnels avec un rendement lumineux similaire.

Utilisations:

Entrepôt, atelier, garage, industrie, aréna et autres lieux aux plafonds hauts.

Accessoire en option

BLD-RM60R

Batterie d'éclairage d'urgence pour luminaire plafond haut ≤300W