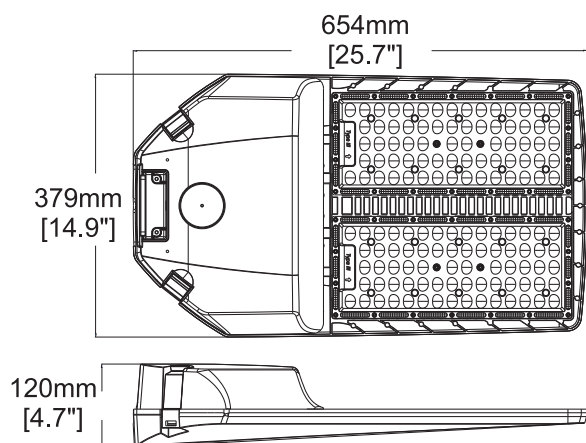



Caractéristiques TLLAU300T4BBK
Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLLAU300T4BBK
DLC ID	N/D
Puissance (W) $\pm 10\%$	300 W
Alimentation (V)	120-347V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	110 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Intensité variable (Dimmable)	0-10V
Remplace MH/HPS	750 W
Protection de surtension	6 kv
Distorsion harmonique totale	$\leq 15\%$

Caractéristiques photométriques

CRI	≥ 70
CCT	2 200 K
Angle de faisceau	Type IV Medium
Lumen $\pm 3\%$	33 000 lm
Classement "BUG"	B3-U0-G5

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65 / NEMA 4X
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC
Poids Net	10.1 kg
Dimension produit (mm)	$\pm 654 \times 379 \times 120$ mm
Dimension produit (po)	$\pm 25.7 \times 14.9 \times 4.7$ po
EPA	2.95 pi ²
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 45°C
Maintien du flux lumineux	N/D

Accessoires disponibles en option

Description du produit:

- Léger et mince.
- Photocell en option. Installation sur le dessus du luminaire. Perçage requis.
- Détecteur de présence en option.
- Remplace facilement les éclairages traditionnels MH et HPS.
- Haute efficacité lumineuse.
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage conventionnel.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Couleur: noir.
Autres couleurs disponibles sur commande.
- Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Stationnement extérieur et grande zone.

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA