



## Caractéristiques TLMDEUS32AD

### Caractéristiques électriques


Numéro de modèle	TLMDEUS32AD
Puissance (W) ± 10%	17 W / 24 W / 32 W
Alimentation (V)	AC 120-347V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	100 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

### Caractéristiques photométriques

CRI	90
CCT	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	35°
Flux lumineux ± 3%	17W: 1700 lm    24W: 2400 lm 32W: 3200 lm

### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	Endroits mouillés
Matériaux	Aluminium
Lentille	Polycarbonate
Poids net	N/D
Dimension produit (mm)	Voir les dessins
Dimension produit (po)	Voir les dessins
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-20°C ~ 45°C
Maintien du flux lumineux	N/D

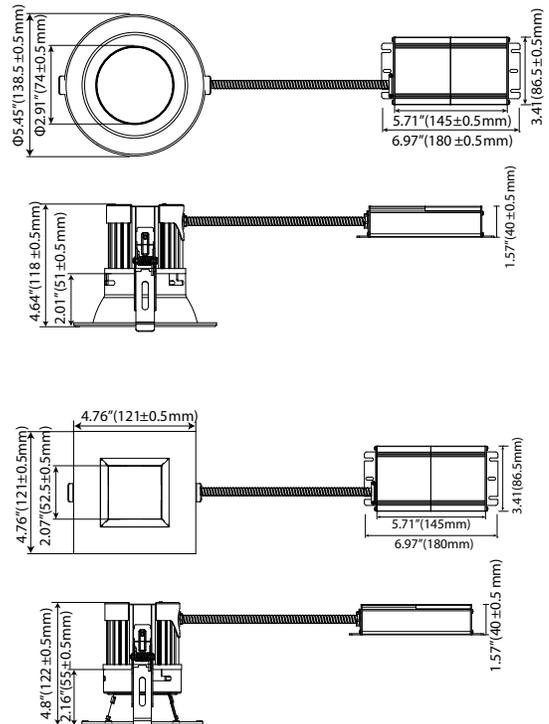

## Description du produit:

- Luminaire encastré commercial 4".
- Trou de 110 mm (4"21/64) requis pour l'installation.
- CCT et puissance sélectionnables.
- Choix de réflecteur carré ou rond, semi-spéculaire avec moulure blanche ou noire.

## Utilisations:

Centres commerciaux, bâtisses résidentielles, hôtels, écoles, maisons, etc.

### Accessoires en option

