




**RoHS**

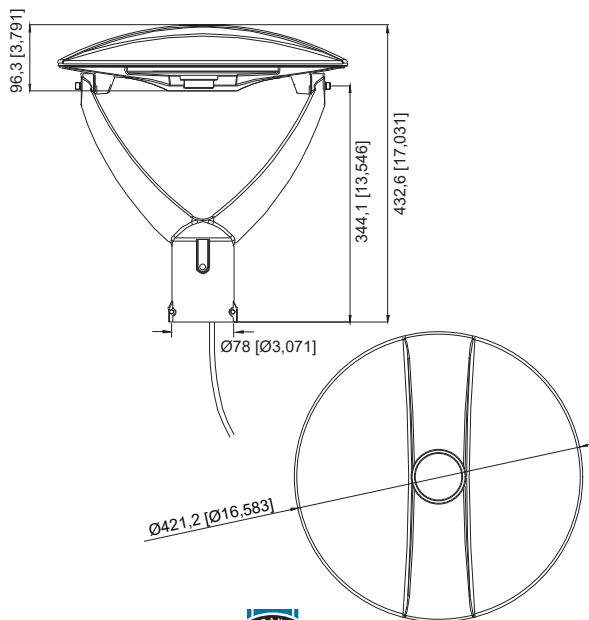

## Caractéristiques TLPTUS60BBK

### Caractéristiques électriques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Numéro de modèle                    | TLPTUS60BBK         |
| DLC ID                              | N/D                 |
| Puissance sélectionnable $\pm 10\%$ | 40W / 50W / 60W     |
| Alimentation (V)                    | AC120-347V, 50/60Hz |
| Efficacité $\pm 3\%$                | 105 lm/W            |
| Facteur de puissance                | >0.9                |
| Intensité variable (Dimmable)       | Non                 |
| Protection de surtension            | N/D                 |
| Distorsion harmonique totale        | <15%                |

### Caractéristiques photométriques

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| CRI                     | >70                         |
| CCT sélectionnable      | 2200K                       |
| Angle de faisceau       | Type V                      |
| Flux lumineux $\pm 3\%$ | 4200 lm / 5250 lm / 6300 lm |

### Caractéristiques mécaniques

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Indice de protection      | N/D                                 |
| Matériaux                 | Aluminium                           |
| Lentille                  | PC                                  |
| Poids Net                 | 6.30 kg                             |
| Dimension produit (mm)    | $\pm \text{Ø}421 \times 433$ mm     |
| Dimension produit (po)    | $\pm \text{Ø}16.58 \times 17.05$ po |
| Humidité d'opération      | 10% - 90%                           |
| Température d'opération   | -40°C ~ 45°C                        |
| Maintien du flux lumineux | >88% à 100 000 heures               |



## Description du produit:

- Grande plage de tension d'alimentation 120-347V.
- Puissance et CCT sélectionnables.
- Photocell en option. Installation sur le dessus du luminaire.
- Détecteur de présence en option.
- Remplace facilement les éclairages traditionnels MH et HPS.
- Haute efficacité lumineuse.
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage conventionnel.
- Couleur: noir.  
Autres couleurs disponibles sur commande avec quantité minimum.
- Garantie: 5 ans.

## Utilisations:

Stationnement extérieur et passerelle.