




RoHS

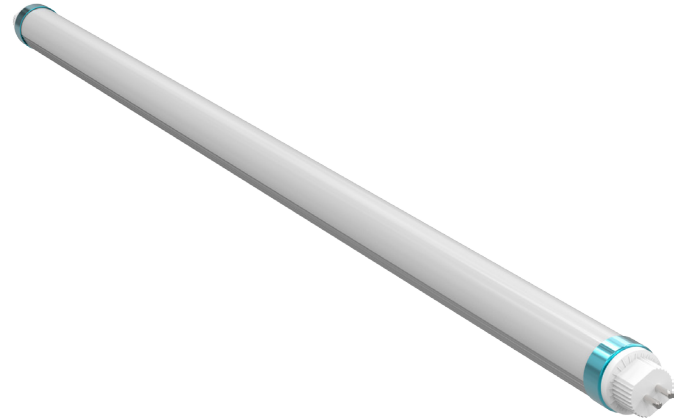

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLT5U4F24A
DLC ID	-
Puissance $\pm 10\%$	24W
Alimentation	120-347 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité $\pm 3\%$	160 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Intensité variable (dimmable)	Non
Protection de surtension	-
Distorsion harmonique totale	120VAC: <10% 347VAC: <25%

Caractéristiques photométriques

CRI	>80
CCT	3000K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	140°
Flux lumineux $\pm 3\%$	3 840 lm

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	-
Matériaux	Aluminium
Lentille	Givrée en polycarbonate
Poids net	0.35 kg
Dimensions produit	$\pm \varnothing 0.9" \times 45.8"$ $\pm \varnothing 22.8 \text{ mm} \times 1163 \text{ mm}$
Humidité d'opération	-
Température d'opération	-20°C ~ 48°C
Maintien du flux lumineux	80.89% à 100 000 heures

Description du produit:

- Convient aux luminaires fermés.
- CCT sélectionnable.
- Idéal pour remplacer l'ensemble des éclairages au fluorescent T5.
- Lumière douce et uniforme. N'éblouit pas et ne scintille pas.
- Grande économie d'énergie comparé à un éclairage fluorescent.
- «Type A et B». Alimentation avec ballast ou directe de 120 à 347 VAC.
- Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Remplacement des tubes fluorescents T5.

