


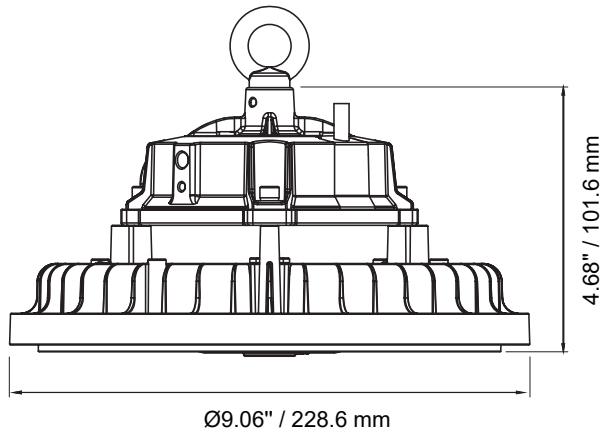

Caractéristiques électriques	
Numéro de modèle	TPHBUS150AWHD
DLC ID	S-BSP2DF
Puissance $\pm 10\%$	100 W / 120 W / 150 W
Alimentation	120-347 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité $\pm 10\%$	150 lm/W
Facteur de puissance	≥ 0.9
Intensité variable (dimnable)	0-10 V
Protection de surtension	6 kv
Distorsion harmonique totale	15%

Description du produit:

- Puissance et CCT sélectionnables.
- Matériaux légers pour faciliter l'installation en hauteur.
- UGR <28.
- Ensemble de suspension en acier inoxydable 600 mm inclus.
- Fil d'alimentation de 2 mètres.
- Économie jusqu'à 70%

Utilisations:

Entrepôt, atelier, garage, industrie, aréna et autres lieux aux plafonds hauts.

Caractéristiques photométriques	
CRI	81
CCT	3 500 K / 4 000 K / 5 000 K
Angle de faisceau	90°
Flux lumineux	100W: 15 000 lm
	120W: 18 000 lm
	150W: 22 500 lm

Caractéristiques mécaniques	
Indice de protection	IP65
Résistance aux impacts	IK08
Matériaux	Aluminium
Lentille	Polycarbonate
Poids net	2 kg
Dimensions produit	$\pm \varnothing 9.06'' \times 4.68''$
	$\pm \varnothing 228.6 \times 101.6 \text{ mm}$
Humidité d'opération	10% ~ 90%
Température d'opération	-40°C ~ 50°C
Maintien du flux lumineux	>80% à 100 000 heures

Accessoires en option			
HD07VR-MH-WH	HD07VR-PH-WH	TPHBPMA-WH	HD06R
Détecteur de présence micro-ondes	Détecteur de présence PIR	Support pour montage suspendu	Télécommande de réglage pour détecteur de présence
TPHB1AR	TPHBPMB-WH	TPHB1LS	TPHB1LC
Réflecteur en aluminium	Support boîtier pour montage suspendu	Réflecteur PC	Couvercle pour réflecteur PC
TPHB1WG	TPHBTU-WH	BLD-RM30R	
Grille de protection	Support en "U"	Batterie d'éclairage d'urgence 100/347 V (Télécommande en option)	