


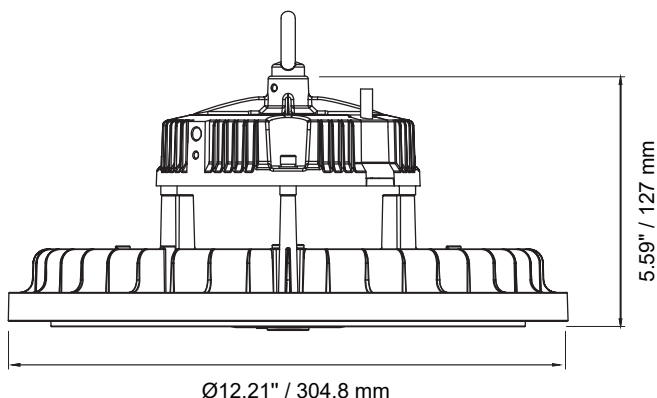

Caractéristiques électriques	
Numéro de modèle	TPHBUS240AWHD
DLC ID	S-3FZG9B
Puissance $\pm 10\%$	150 W / 200 W / 240 W
Alimentation	120-347 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité $\pm 10\%$	150 lm/W
Facteur de puissance	≥ 0.9
Intensité variable (dimmable)	0-10 V
Protection de surtension	6 kv
Distorsion harmonique totale	15%

Caractéristiques photométriques	
CRI	81
CCT	3 500 K / 4 000 K / 5 000 K
Angle de faisceau	90°
Flux lumineux	150W: 22 500 lm
	200W: 30 000 lm
	240W: 36 000 lm

Caractéristiques mécaniques	
Indice de protection	IP65
Résistance aux impacts	IK08
Matériaux	Aluminium
Lentille	Polycarbonate
Poids net	3 kg
Dimensions produit	$\pm \text{Ø}12.21" \times 5.59"$
	$\pm \text{Ø}304.8 \times 127 \text{ mm}$
Humidité d'opération	10% ~ 90%
Température d'opération	-40°C ~ 50°C
Maintien du flux lumineux	>80% à 100 000 heures

Description du produit:

- Puissance et CCT sélectionnables.
- Matériaux légers pour faciliter l'installation en hauteur.
- UGR <28.
- Ensemble de suspension en acier inoxydable 600 mm inclus.
- Fil d'alimentation de 2 mètres.
- Économie jusqu'à 70%

Utilisations:

Entrepôt, atelier, garage, industrie, aréna et autres lieux aux plafonds hauts.

Accessoires en option			
			
HD07VR-MH-WH	HD07VR-PH-WH	TPHBPMA-WH	HD06R
Détecteur de présence micro-ondes	Détecteur de présence PIR	Support pour montage suspendu	Télécommande de réglage pour détecteur de présence
			
TPHB2AR	TPHBPMB-WH	TPHB2LS	TPHB2LC
Réflecteur en aluminium	Support boîtier pour montage suspendu	Réflecteur PC	Couvercle pour réflecteur PC
			
TPHB2WG	TPHBTU-WH	BLD-RM60R	
Grille de protection	Support en "U"	Batterie d'éclairage d'urgence 100/347 V (Télécommande en option)	