

Technilight

SMART

TSBW3A



**Interrupteur mural BT à 3 fonctions
AC 120-277 V**



Description

Le TSBW3A est un interrupteur mural sans fil Bluetooth avec alimentation AC 120-277 V. Il permet de contrôler sans fil les appareils Technilight Smart, avec les fonctions marche/arrêt, variation de luminosité (DIM+) et variation de luminosité (DIM-). Le TSBW3A peut être utilisé pour moderniser un interrupteur mural standard.


Caractéristiques

- 120-277 VAC.
- Idéal pour la modernisation des commandes murales existantes (neutre requis).
- Contrôle rapide des appareils Technilight Smart par simple pression d'un bouton via Bluetooth.
- La technologie réseau Bluetooth 5.0 permet de relier l'interrupteur à un ou plusieurs groupes d'éclairage via l'application Technilight Smart.


Caractéristiques

Tension d'entrée	AC120-277V
Fréquence	50/60Hz
Courant d'entrée	10mA Max
Transmission Bluetooth	100' Max
Radiofréquence	2.4GHz ± 75MHz
Version Bluetooth	5.0
Matériau du boîtier	UL 94-5VA
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C, 32°F ~ 104°F
Température de stockage	-30°C ~ 85°C, -22°F ~ 185°F
Indice de protection	IP20
Couleur	Plaque: Blanc, Boîtier: Noir
Garantie	5 ans
Conformité	UL60730, UL1376, RoHS
Sécurité	Contrôleur LED homologué cULus E547544 DLC: à venir

Branchement

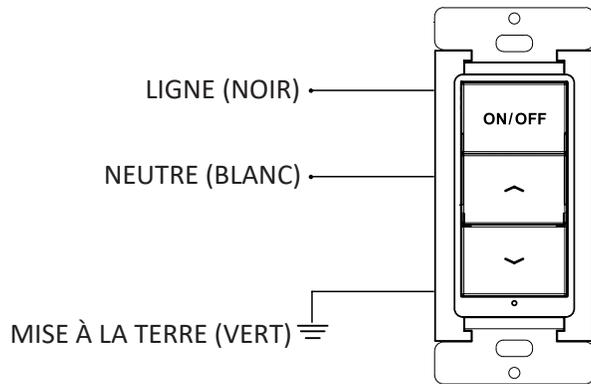

Dimensions

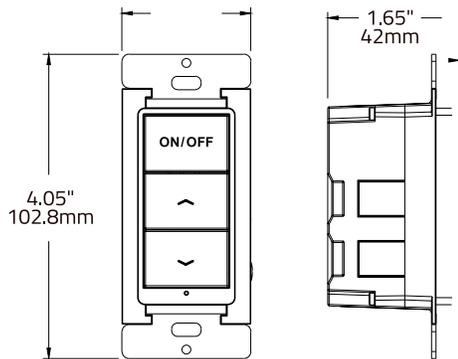

Informations sujettes à changement sans préavis. Photos à titre indicatif seulement. rev. 2.5.4

Technilight

/// SMART

Model: TSBW3A

3 Key AC Wireless Wall Switch

Operating Temperature: 0°C to 40°C

Use 14AWG wire rated for at least 75°C

Strip 10mm (±1) insulation, connect or disconnect for field wiring

