


INSTRUCTIONS

1. Installer 1 pile CR2032 en ouvrant le couvercle arrière.
2. Appuyer simultanément sur les boutons ① et ② pendant 2 secondes pour entrer en mode d'appairage et obtenir la fonction de réinitialisation. Ce commutateur peut être scanné dans les 30 secondes suivantes.
3. Dans la page « Commutateur » de l'application Technilight Smart, cliquer pour ajouter le commutateur.
4. Sélectionner la lumière/le groupe de lumières à contrôler par ce commutateur.
5. Sélectionner 3 scènes à contrôler par ce commutateur.


CONSEILS : Cet appareil Bluetooth est compatible uniquement avec le système de contrôle d'éclairage Technilight Smart.

IMPORTANT

Modèle de pile #CR2032. La pile peut être utilisée pendant 5 ans à condition de l'utiliser deux fois par jour.

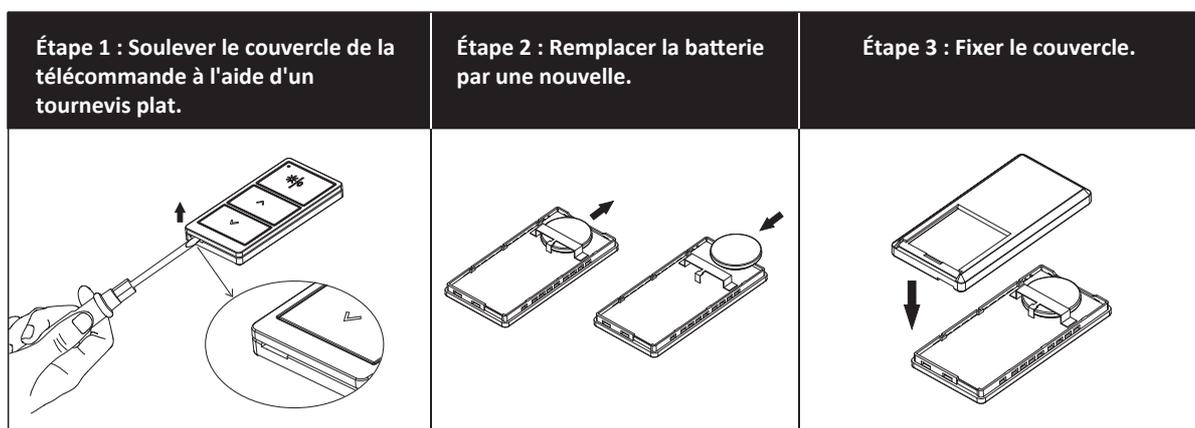

Installation au mur

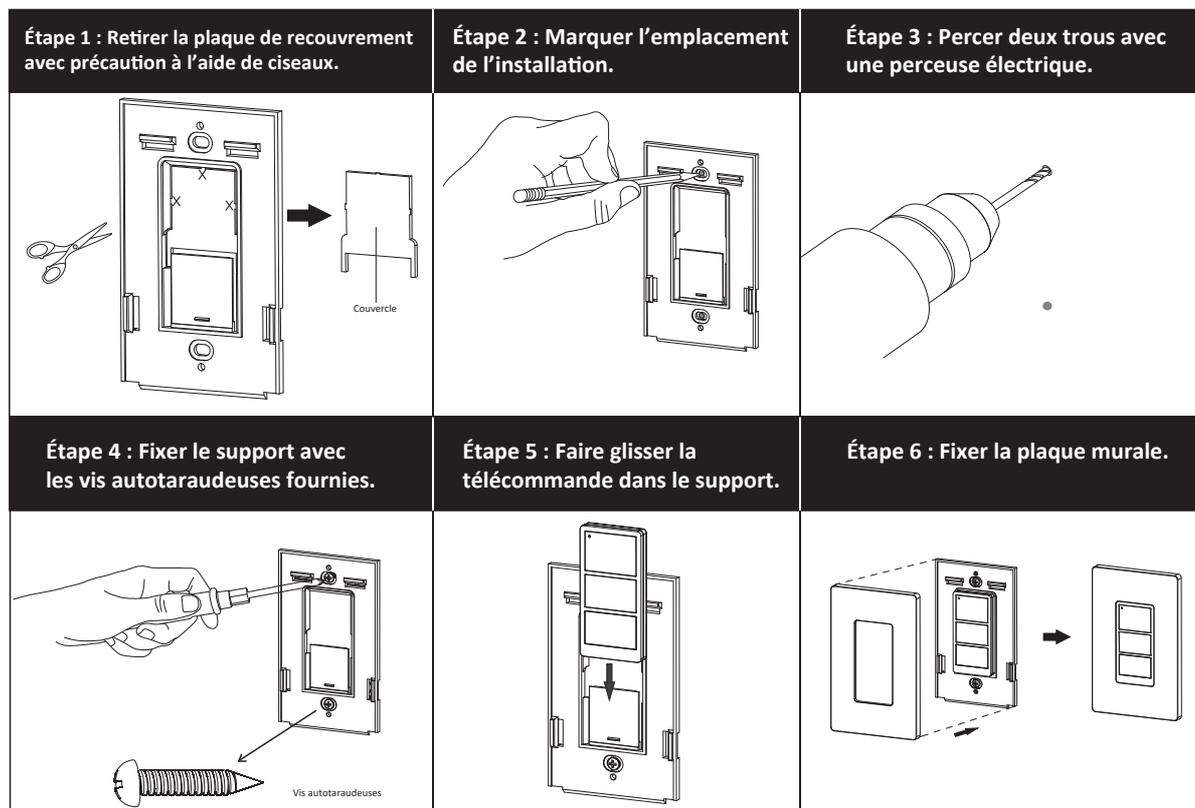

Comment installer l'application Technilight Smart ?

Télécharger notre application:



Technilight Smart
Google play
Android



Technilight Smart
Apple store
iOS

INFORMATIONS DE GARANTIE

Notre société garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 5 ans.
Notre société n'assume aucune obligation ni responsabilité pour les dommages indirects découlant de l'utilisation ou des performances de ce produit ou en rapport avec celles-ci, ni pour d'autres dommages indirects liés à la perte de biens, de revenus ou de bénéfices, ou aux frais de retrait, d'installation ou de réinstallation.