



TSBW7A

**Interrupteur mural BT à 7 fonctions
AC 120-277 V**



Description

Le TSBW7A est un interrupteur Bluetooth à 7 boutons, avec alimentation AC 120-277V, conçu pour les applications où l'utilisation sur batterie n'est pas pratique. Il offre 4 scènes distinctes, ainsi que des fonctions de montée, de descente et de marche/arrêt. L'interrupteur TSBW7A peut être associé à des luminaires ou à des groupes de luminaires via l'application Technilight Smart. Il est dimensionné pour être associé à une plaque murale Decora.

Caractéristiques

- 120-277 V.
- Idéal pour la modernisation des commandes murales existantes (neutre requis).
- Contrôle rapide des appareils Technilight Smart par simple pression d'un bouton via Bluetooth.
- Lien vers des éclairages ou des groupes d'éclairages via l'application Technilight Smart.



RoHS


Bluetooth




Caractéristiques

Tension d'entrée	AC120-277V
Fréquence	50/60Hz
Puissance d'entrée	0.07 W
Transmission Bluetooth	100' Max
Radiofréquence	2.4GHz ± 75MHz
Version Bluetooth	5.0
Matériau du boîtier	UL 94-5VA
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C, 32°F ~ 104°F
Température de stockage	-30°C ~ 85°C, -22°F ~ 185°F
Indice de protection	IP20
Couleur	Plaque: Blanc, Boîtier: Noir
Garantie	5 ans
Conformité	UL244A, UL1376, RoHS
Sécurité	Contrôleur LED homologué cULus E547544 DLC: à venir



Branchement

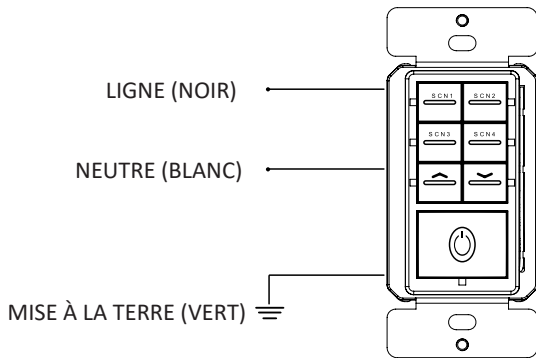

Dimensions

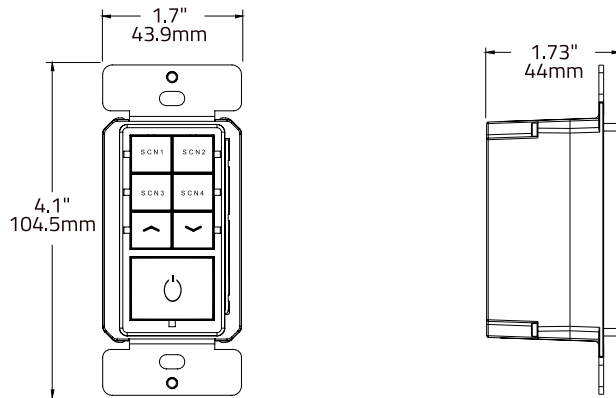

Étiquette du produit

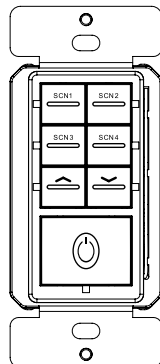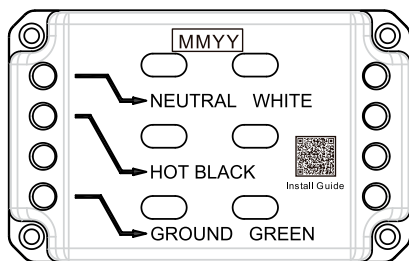

Technilight

SMART

Model: TSBW7A

7 Key scene controller wall switch

Voltage: 120-277VAC, 50/60Hz

Wattage: 0.07W

Terminal Screw Torque: 20 lbf-in

Indoor Dry Location Use Only

Use Copper Wire Only



La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Technilight Smart est soumise à licence.

Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Informations sujettes à changement sans préavis. Photos à titre indicatif seulement. rev. 2.5.4