



TSBW8B



Interrupteur mural BT à 8 fonctions alimenté par batterie

Description

Le TSBW8B est un interrupteur mural sans fil Bluetooth polyvalent, alimenté par batterie, qui offre un contrôle fluide de vos appareils Technilight Smart. Il offre diverses fonctions, notamment ON/OFF, DIM+/DIM- pour le réglage de la luminosité, AUTO pour un contrôle automatisé et quatre scènes personnalisables. De plus, le TSBW8B peut fonctionner comme une télécommande, vous permettant de contrôler votre écosystème Technilight Smart où que vous soyez dans sa portée sans fil, garantissant une communication Bluetooth fiable et sécurisée.

Caractéristiques

- La technologie Bluetooth 5.0 permet de relier l'interrupteur à un ou plusieurs groupes d'éclairage via l'application Technilight Smart.
- Alimenté par une seule pile CR2023.
- 4 boutons de scène configurables distincts.
- Fonctions de scène prédéfinies disponibles pour les boutons de scène : MARCHÉ, MARCHÉ/ARRÊT, ARRÊT avec temporisation de 15 min, ARRÊT avec temporisation d'1 h, ARRÊT avec temporisation de 2 h, ARRÊT avec temporisation de 4 h, AUTO / MARCHÉ, 100 % MARCHÉ / ARRÊT.
- Autonomie de la pile : environ 5 à 8 ans*.
- Boutons DIM+ / DIM- séparés.
- Boutons MARCHÉ-AUTO / ARRÊT séparés.
- Le voyant DEL clignote en bleu lors de la connexion à l'application.
- Le voyant DEL rouge clignote en cas de faible consommation.
- Peut être installé ou utilisé comme télécommande.
- Adapter facilement vos interrupteurs muraux existants aux plaques murales Decora.


* Basé sur une durée de vie nominale de 5 ans avec 20 pressions sur les boutons par jour.





Caractéristiques

Tension d'entrée	DC 3V
Transmission Bluetooth	100' Max
Radiofréquence	2.4GHz ± 75MHz
Version Bluetooth	5.0
Matériau du boîtier	UL 94-V0
Température de fonctionnement	-18°C ~ 50°C, -0.4°F ~ 122°F
Température de stockage	0°C ~ 30°C, 32°F ~ 86°F
Indice de protection	IP20
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans
Conformité	RoHS
Sécurité	-

Dimensions

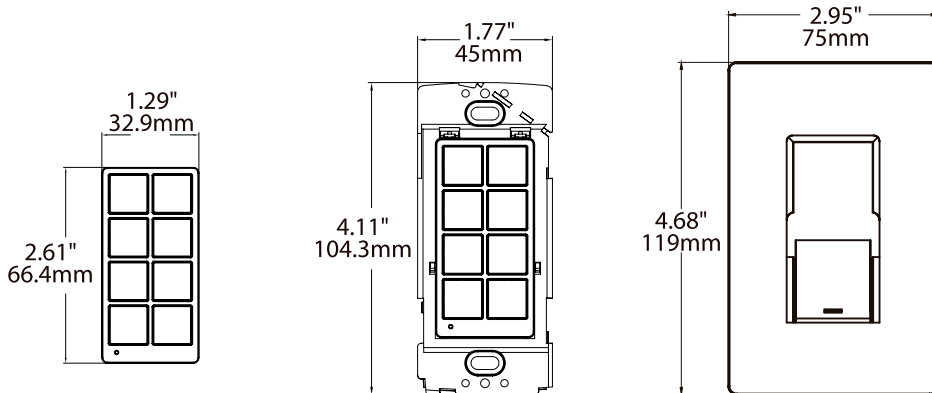

Étiquette du produit

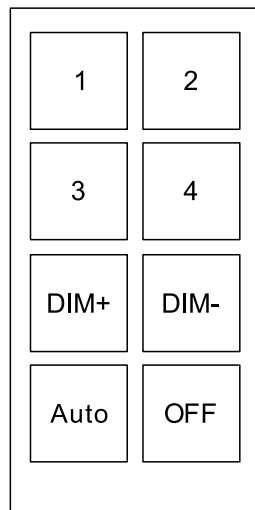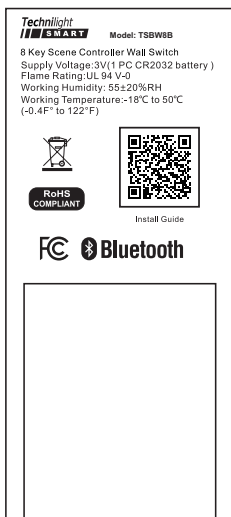

Remarque : Les boutons 1 à 4 correspondent à des scènes. Les paramètres de scène sont configurables. Ces scènes prédéfinies sont également disponibles via l'application : MARCHE, MARCHE/ARRÊT, ARRÊT avec délai de 15 min, ARRÊT avec délai d'1 h, ARRÊT avec délai de 2 h, ARRÊT avec délai de 4 h, AUTO/MARCHE, 100 % MARCHE/ARRÊT.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Technilight Smart est soumise à licence.

Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.