Projet: _____ Distr./entr.: _____

Type: _____ PO: _____ Date: _____

Technilight SMART

TSHBL1-2-W

Lentille PIR

Description

La gamme de produits Technilight Smart propose une gamme polyvalente de lentilles infrarouges passives (PIR) compatibles avec la plupart de ses capteurs de présence (vendus séparément). Ces lentilles Fresnel interchangeables offrent une flexibilité exceptionnelle pour divers scénarios d'installation et hauteurs de montage. Cette sélection complète de lentilles permet aux utilisateurs d'optimiser les performances des capteurs pour des applications spécifiques, de s'adapter à différentes tailles et configurations de pièces, de s'adapter à différentes hauteurs de plafond et de personnaliser les modèles de couverture pour répondre aux exigences spécifiques de l'espace. En choisissant la lentille idéale pour chaque projet, les utilisateurs garantissent une efficacité et une précision maximales de leur système de détection de présence Technilight Smart.

Caractéristiques

• La lentille offre une couverture à 360°, idéale pour la surveillance des espaces ouverts et des allées. C'est une lentille de Fresnel multicellulaire et multi-niveaux.

• Elle offre une couverture haute densité.

• La lentille est conçue pour une hauteur de montage comprise entre 6 et 12 mètres, avec une zone de couverture allant jusqu'à 24 mètres de diamètre.

• Montage extérieur sur le module capteur pour une installation facile.

• Lentilles interchangeables pour une flexibilité d'application.

• Technologie de lentilles de Fresnel pour une sensibilité accrue.

Modèles de couverture

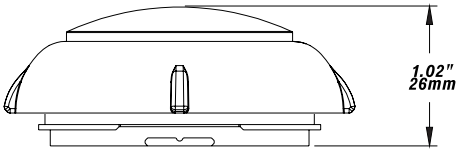

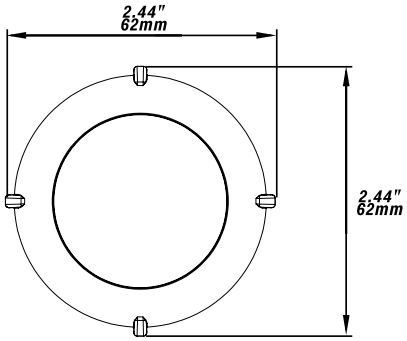

Couverture vue de côté

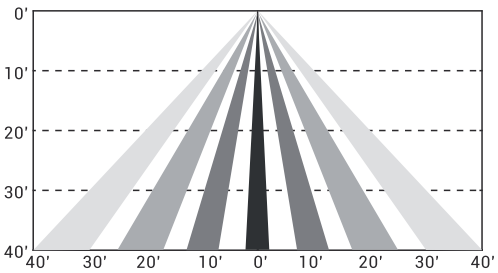

Couverture vue de dessus



Hauteur 40 pi

Détection de spots pour ref



Informations sujettes à changement sans préavis. Photos à titre indicatif seulement. rev. 2.5.4