



TSSME5D

Capteur micro-ondes 12 V



Description



Les capteurs Eco étendent les capacités d'un contrôleur hôte en fournissant une détection de présence par micro-ondes avec des entrées à sensibilité réglable. Non compatibles Bluetooth, les capteurs Eco sont conçus pour fonctionner avec le contrôleur de luminaire basse tension Bluetooth TSBCA2D ou le contrôleur de luminaire secteur Bluetooth TSBCP2U.

Caractéristiques


- Le détecteur de présence à micro-ondes permet de régler un délai et une gradation à deux niveaux via l'application Technilight Smart.
 - Réglage de la sensibilité de 0 à 100 %.
- Doit être associé à un driver Technilight Smart, à un adaptateur d'éclairage TSBCA2D avec driver 0-10 V à gradation/extinction, ou à un TSBCP2U.

Caractéristiques


Tension d'entrée	12 V DC
Puissance d'entrée	0.1 W
Matériau du boîtier	UL 94-V0
Couverture de détection	20-40' (en fonction de la hauteur de montage)
Hauteur de montage	8'-20'
Température de fonctionnement	-30°C ~ 55°C, -22°F ~ 131°F
Température de stockage	-30°C ~ 85°C, -22°F ~ 185°F
Indice de protection	IP20
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans
Conformité	UL8750, UL1376, RoHs
Sécurité	Composant certifié cULus E547370 DLC ID : N-Z52LBD

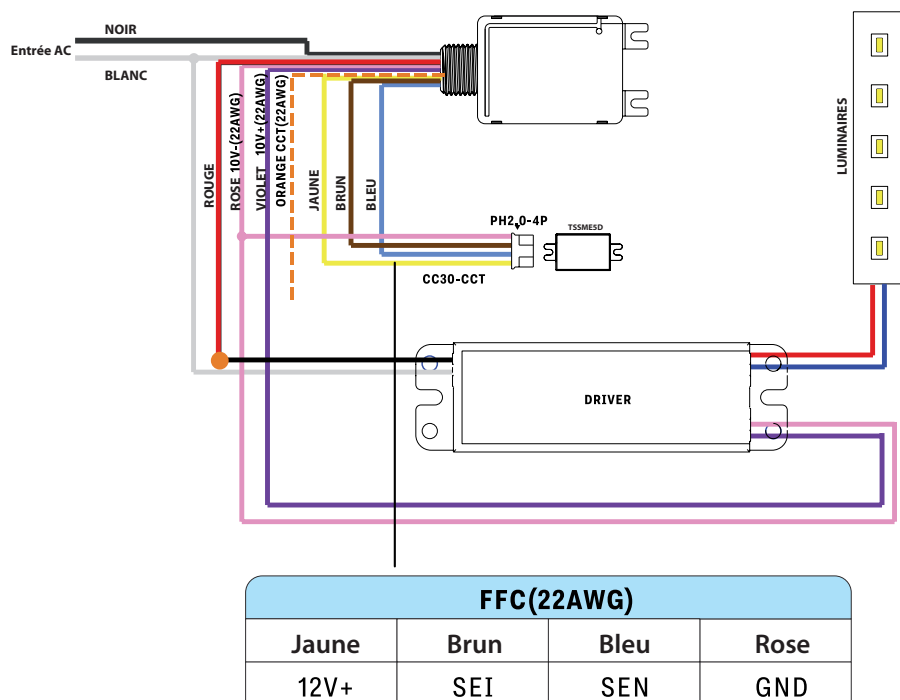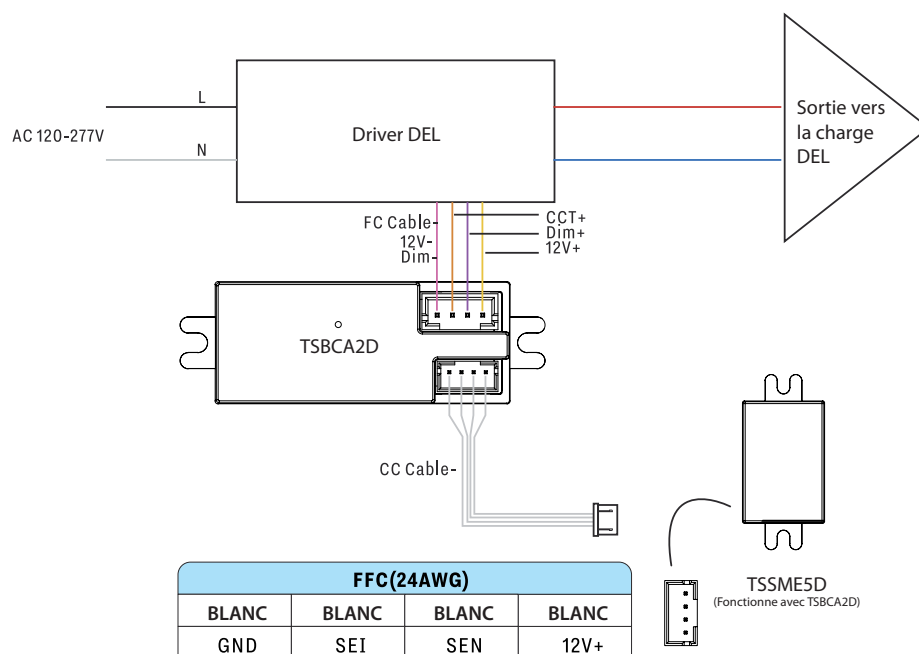

Dimensions

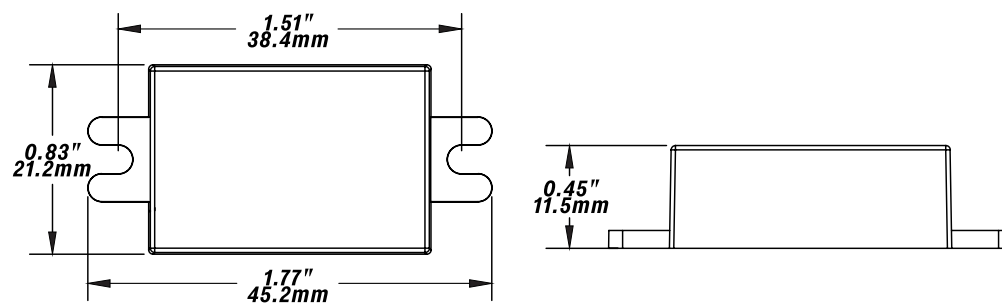

Zone de couverture

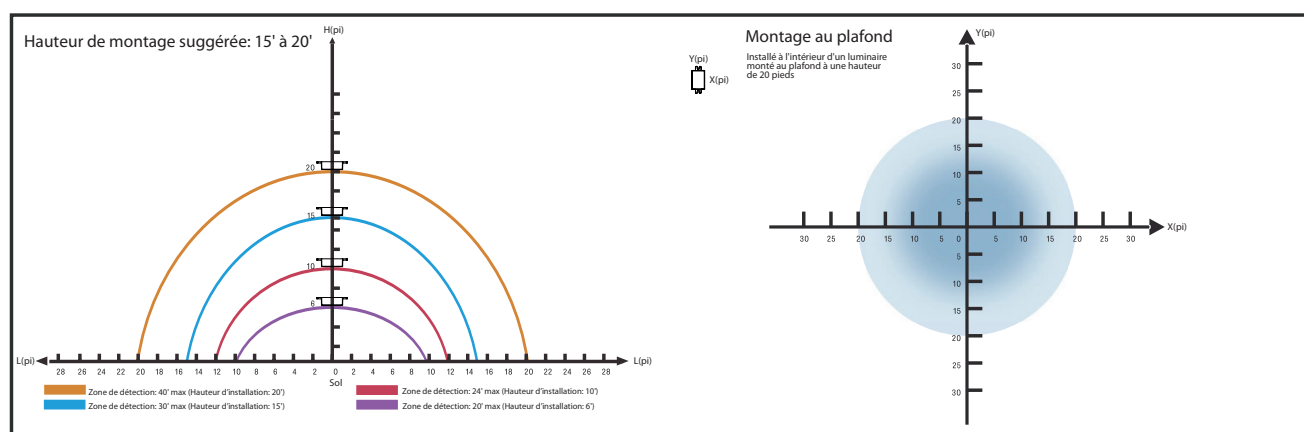

Étiquette du produit

Technilight
SMART

Input 12 VDC, 10 mA
Eco sensor driven by
TSBCA2D / TSBCA2DL
or smart driver
(can not work alone)
Made in China

 **RoHS
COMPLIANT**

TSSME5D




Install Guide

WHT	WHT	WHT	GND
WHT	WHT	SEI	
WHT	WHT	MW	
WHT	12V		

Application



Technilight Smart
Google play
Android



Technilight Smart
Apple store
iOS