

Instructions d'installation

Luminaire antidéflagrant (Type TLEP)

Important

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION. GARDER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Les luminaires doivent être câblés conformément au code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ QUI CONNAÎT LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES DANGERS IMPLIQUÉS.

Avertissement: Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation d'éclairage pour plafonds hauts nécessite une connaissance des luminaires et des systèmes électriques. NE PAS tenter l'installation sans qualification. Contacter un électricien.


Avertissement: Risque d'incendie ou de choc électrique. Convient aux endroits humides. S'assurer que l'alimentation est coupée avant l'installation.

Avertissement: Risque d'incendie ou de choc électrique. Convient aux surfaces et aux cadres non isolés. NE PAS couvrir le luminaire avec une doublure isolante ou un matériau similaire.



Avertissement: NE PAS installer sur des surfaces instables, lâches ou cassantes.

Avertissement: NE PAS laisser des objets heurter ou exercer une force sur la surface du luminaire.


Étapes d'installation (Pour endroits de Classe I Division 1 Groupe C, D)

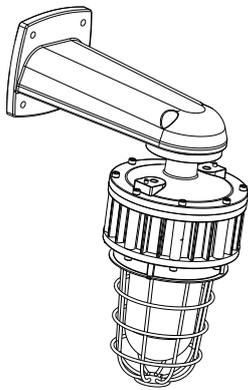


Installation au mur



Installation en surface

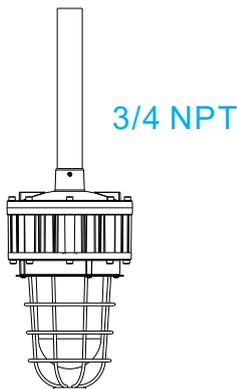

Installation suspendu

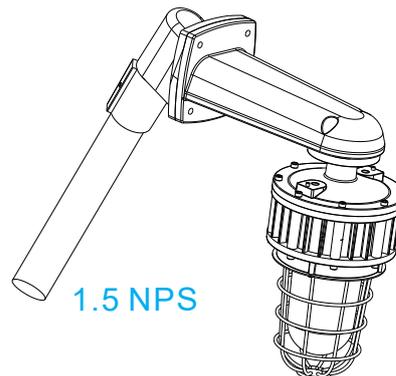

Installation sur poteau

Description des étapes

- Sortir le luminaire et les accessoires de la boîte et serrer les vis.
- Percer 4 trous de $\varnothing 8$ mm pour le montage mural. Percer 2 trous de $\varnothing 10$ mm pour le montage en surface. Un tuyau de 3/4 NPT est requis pour le montage suspendu. Un tuyau de 1.5 NPS est requis pour l'installation sur poteau avec le support et les vis au plafond.
- Relier le tuyau de câblage au luminaire, connecter le fil AC sous tension, le fil neutre et le fil de mise à la terre, fermer le boîtier d'alimentation.
Fixer le luminaire au plafond ou au mur. Le câble violet se connecte à Dim +, le câble rose se connecte à Dim-.
- Installer le luminaire au plafond ou au mur, ajuster l'angle du luminaire et serrer la vis de fixation, remettre le courant pour vérifier que tout fonctionne.