

Instructions d'installation

Luminaire antidéflagrant (TLLEP)

Important

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION. GARDER CES INSTRUCTIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE. Les luminaires doivent être branchés conformément au code électrique national et tous les codes locaux applicables. Une mise à la terre adéquate est requise pour la sécurité.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ QUI EST FAMILIER AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES DANGERS IMPLIQUÉS.

Attention: risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de luminaire pour plafond haut requiert une connaissance des luminaires et des systèmes électriques. Si non qualifié, NE PAS tenter l'installation. Svp, contacter un électricien qualifié.

Attention: risque d'incendie ou de choc électrique. Convient aux endroits humides. S'assurer que l'alimentation est coupée avant l'installation.


Attention: risque d'incendie ou de choc électrique. Convient aux surfaces et aux cadres non isolés. NE PAS couvrir le luminaire avec une doublure isolante ou un matériel similaire

Attention: NE PAS installer sur des surfaces instables, louses ou cassantes.


Attention: NE PAS laisser d'objet heurter ou exercer une force sur la surface du luminaire.

Étapes d'installation (pour classe I Div. 1 groupe C, emplacement D)

Montage au plafond

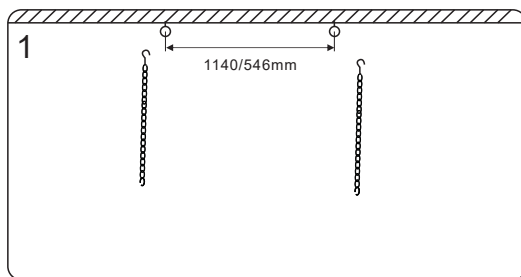


1. Percer 2x trou pour accrocher l'anneau (1140mm pour le montage de 4pi ou 546mm pour le montage de 2pi) et les fixer.

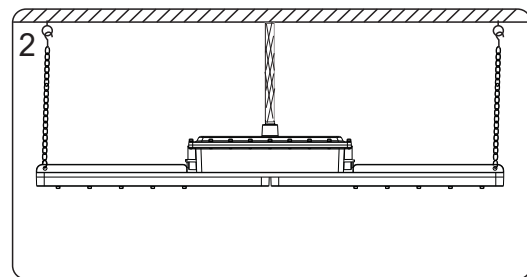


2. Fixer la chaîne de suspension au luminaire. Passer le câble à travers le conduit métallique et le connecter à la puissance.

Montage sur poteau

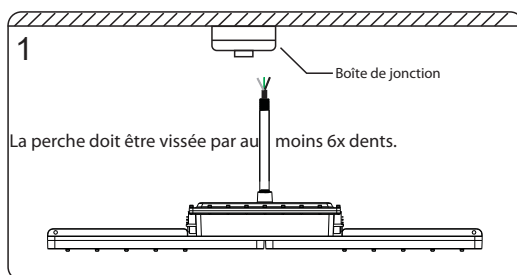


1. Passer le câble à travers le poteau et installer le luminaire au poteau.

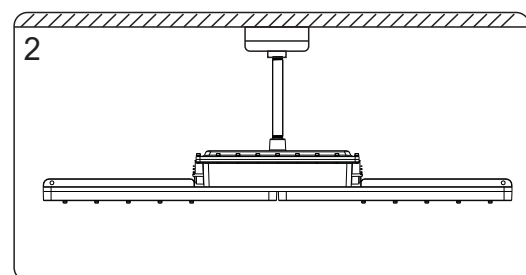


2. Passer le câble dans la boîte de jonction et installer le poteau à la boîte de jonction.

Montage avec support

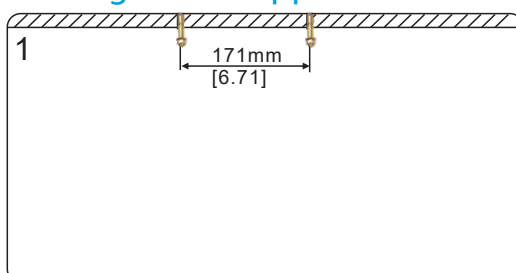


1. Percer 2x trous $\varnothing 15$ pour les vis d'expansion et les fixer au plafond.

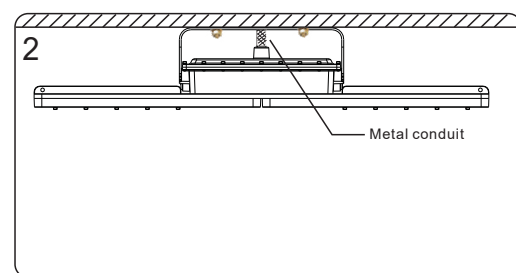


2. Installer le montage sur les vis d'expansion et serrer les écrous. (le conduit en métal doit être appliqué ici)

Support pour poteau

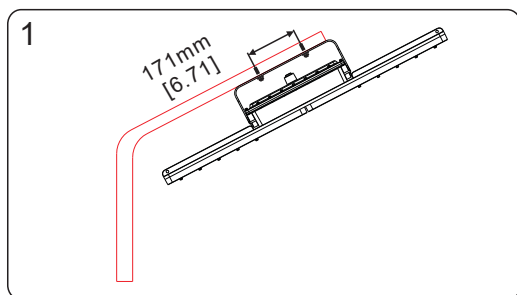

1. Percer 2x $\varnothing 15$ trous pour vis de fixation.

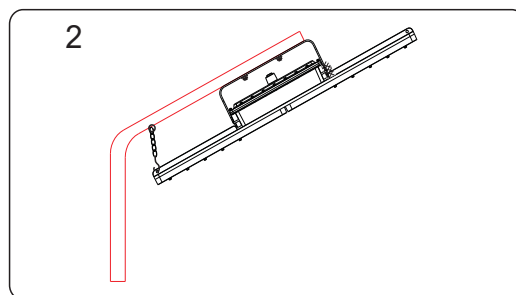


2. Fixer la chaîne de suspension et accrocher l'appareil. Insérer 2x vis $\varnothing 15$ et les serrer sur le support du poteau avec le luminaire.

Montage mural



1. Percer 2x trou $\varnothing 15$ pour les vis d'expansion, et les fixer au mur. (distance horizontale: 171mm)

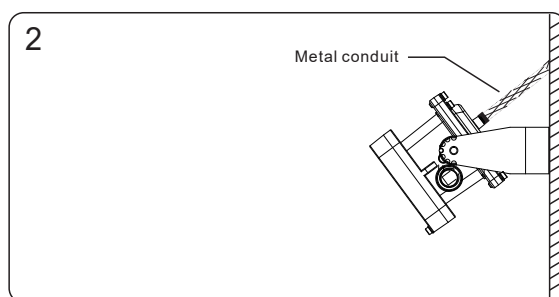

2. Installer le luminaire au mur et connecter le fil au courant alternatif. (le conduit en métal doit être appliqué ici)