

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LUMINAIRE POUR RAIL



100% GRADABLE 100%



GÉNÉRALITÉS: Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes locales et au Code national de l'électricité (NEC). Si non familiarisé avec les raccordements électriques, contacter un électricien qualifié. Utiliser uniquement des câbles homologués UL ou IEC pour les connexions d'entrée/sortie.

Retirer le luminaire et ses éléments de fixation de l'emballage et vérifier qu'aucune pièce ne manque en vous référant à l'illustration de la notice.

Couper l'alimentation avant toute installation, inspection ou retrait. Prendre toutes les précautions nécessaires lors de cette procédure.

Consulter un électricien qualifié pour vous assurer du bon fonctionnement du circuit de dérivation. Conducteurs d'alimentation : minimum 90 °C.

Mettre correctement à la terre le boîtier électrique.
IL EST IMPÉRATIF QUE LE BOÎTIER SOIT CORRECTEMENT MIS À LA TERRE.

NE PAS INVERSER LES BRANCHEMENTS DE LA PHASE ET DU NEUTRE, SOUS PEINE DE COMPROMISER LA SÉCURITÉ.



AVERTISSEMENT

DÉPANNAGE

- Vérifier que la tension d'alimentation au niveau du luminaire est correcte. S'assurer de la présence de tension aux bornes du luminaire.
 - En cas d'absence de tension, vérifier toutes les connexions.
 - Vérifier que le luminaire est correctement mis à la terre.
- Si le luminaire ne s'allume pas :*
- Vérifier l'interrupteur et s'assurer qu'il n'est pas défectueux.
 - Vérifier le fusible / disjoncteur, puis les connexions électriques.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- ATTENTION :** S'assurer que la température du luminaire est suffisamment basse pour ne pas être manipulée. Ne procéder à aucun nettoyage ni à aucune maintenance lorsque le luminaire est sous tension.
- Nettoyer la lentille et le luminaire avec une solution nettoyante non abrasive.
 - Ne pas ouvrir pas le luminaire pour nettoyer la DEL. Ne pas toucher la DEL.
 - Ne vaporiser aucun liquide directement sur la DEL, son driver ou le câblage.




Garantie limitée de cinq ans

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de cinq ans, pour une utilisation de trois heures par jour. Cette garantie prend effet à la date d'achat par l'utilisateur final.

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE
Conserver ces instructions, en cas de besoin ultérieurement.

Figure 1

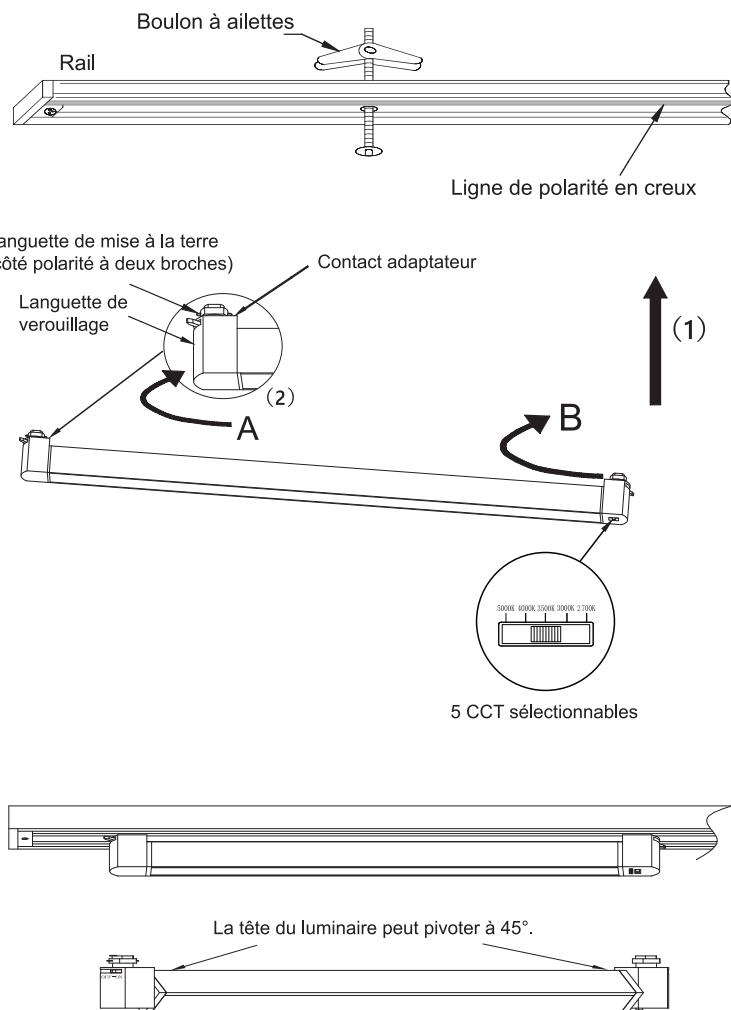

Suivre ces étapes pour l'installation

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – RAIL

1. Placer le rail au-dessus de la boîte de jonction et marquer la position des trous de fixation au plafond ou au mur. Sur des surfaces en gypse (placoplâtre) ou en plâtre, percer des trous de fixation de 5/8 po.
2. Orienter la face inférieure plane du rail vers le plafond ou le mur et la face rainurée vers l'extérieur afin de permettre l'installation des luminaires.
3. Fixer le rail au plafond ou au mur à l'aide de boulons à ailettes (fournis). Sur les surfaces en bois, utiliser des vis à bois standard no 10 (non fournies).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – SUPPORT DE LAMPE

ATTENTION : Couper l'alimentation électrique avant d'installer le rail ou le luminaire.

1. Tout d'abord, basculer les leviers de verrouillage aux deux extrémités du luminaire sur la position « OFF », puis insérer le contact adaptateur dans la fente du rail.
2. Ensuite, basculer les leviers de verrouillage aux deux extrémités sur la position « ON ». Remarque : Le support de lampe du contact de mise à la terre, côté polarité avec deux broches, doit être orienté vers la ligne de polarité du rail.
3. Pour repositionner le luminaire, basculer simplement les leviers de verrouillage aux deux extrémités sur la position « OFF » afin de retirer le corps du luminaire. Le déplacer jusqu'à l'emplacement souhaité, puis l'installer.
4. Une fois l'installation terminée, régler la température de couleur à l'aide du commutateur CCT, puis mettre le luminaire sous tension.
5. Pendant l'utilisation, orienter librement le corps du luminaire (angle de rotation de 45° à gauche et à droite) pour ajuster la direction de l'éclairage.