

ENSEMBLE DE BARRE DEL MAGNÉTIQUE

VEILLER FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR L'INSTALLATION. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de l'ensemble de barre DEL magnétique.

SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT

DANGER - Risque de choc électrique - Déconnecter le courant avant l'installation

ATTENTION - Risque d'incendie et de choc électrique. L'installation de l'ensemble de barre DEL magnétique nécessite une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Ne pas tenter l'installation sans qualification.

ATTENTION - Le produit doit être installé conformément au code électrique national ou à votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ces codes et exigences, contactez un électricien qualifié.

ATTENTION - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ce kit uniquement dans les luminaires qui ont les caractéristiques de construction et les dimensions indiquées sur les photographies et/ou les dessins et où la valeur nominale d'entrée de l'ensemble de barre DEL magnétique ne dépasse pas la valeur nominale d'entrée du luminaire.

ATTENTION - Pour éviter les dommages ou l'abrasion du câblage, ne pas exposer le câblage aux bords de la tôle ou à tout autre objet pointu.

ATTENTION - Risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifier que le câblage et les composants existants ne sont pas endommagés avant d'installer l'ensemble de barre DEL magnétique.

DANGER - Ne pas faire ou modifier de trous ouverts dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation du kit.

Ne pas installer si les fils existants sont endommagés.

Convient pour les endroits humides et pour une utilisation dans des luminaires totalement fermés.


INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Examiner attentivement les diagrammes avant de commencer.

Avant l'installation, débrancher l'alimentation en coupant le disjoncteur ou en retirant le fusible approprié de la boîte à fusibles. Couper l'alimentation à l'aide de l'interrupteur d'éclairage n'est pas suffisant pour éviter un choc électrique.

Le kit de mise à niveau doit être monté dans des emplacements et à des hauteurs où il ne sera pas facilement sujet à des manipulations par du personnel non autorisé.


 **ATTENTION DÉCONNECTER LE COURANT AVANT L'INSTALLATION OU LA MANIPULATION.**

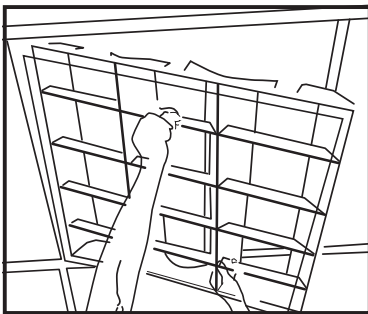


1. Ouvrir le couvercle de l'ancien luminaire.




2. Retirer le ballast et les tubes fluorescents.

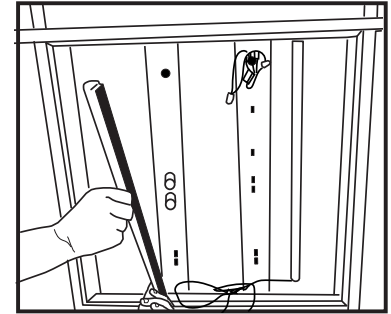


3. Installer la bande DEL à l'aide de la bande magnétique.

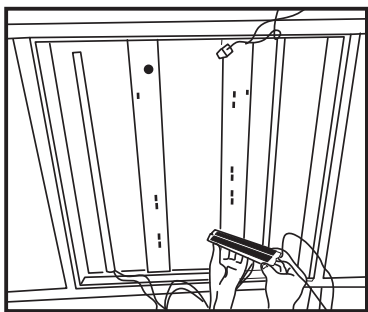

4. Installer le driver DEL à l'aide de la bande magnétique.

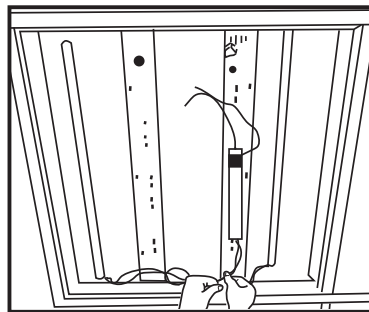

5. Connecter la ligne d'entrée du driver.

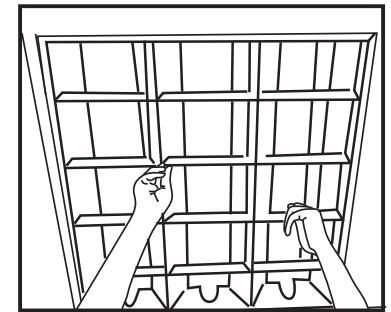

6. Fermer le couvercle pour terminer l'installation.