


CERTIFIED  
S61004  
E360394



RoHS

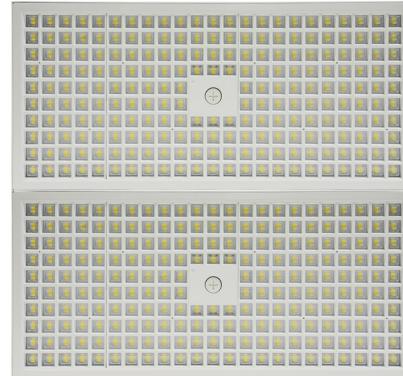

### Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLHBGUS300AWH
DLC ID	-
Puissance $\pm 10\%$	160W / 240W / 300W
Alimentation	AC120-347V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité $\pm 3\%$	145 lm/W
Facteur de puissance	$\geq 0.9$
Intensité variable (dimmable)	0-10 V
Protection de surtension	Driver L-N 6kV, L/N-GND 6kV
Distorsion harmonique totale	<15%

### Caractéristiques photométriques

CRI	$\geq 95$
CCT	3500K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	60°
Flux lumineux $\pm 3\%$	160W: 23 200 lm 240W: 34 800 lm 300W: 43 500 lm

### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP20
Matériaux	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Claire en polycarbonate
Poids net	10 kg
Dimensions produit	$\pm 22" \times 20.5" \times 2.9"$ $\pm 559 \times 521 \times 73.2$ mm
Humidité d'opération	0% ~ 95% RH (sans condensation)
Température d'opération	-20°C ~ 50°C
Maintien du flux lumineux	-

### Description du produit:

- Conforme aux normes:
  - UL 1598
  - CSA C22.2 No. 250.0
  - UGR <16.
  - CCT et puissance sélectionnables.
- Son design élégant et minimaliste ainsi que sa conception anti-éblouissement offrent une protection oculaire efficace.
- Le boîtier en alliage d'aluminium de haute qualité est revêtu d'une peinture électrostatique et comporte une lentille en polycarbonate de qualité optique, offrant une résistance à la corrosion, une résistance à l'oxydation et une protection contre les UV.
- Grille blanche anti-éblouissement.

### Utilisations:

Stades couverts, salles de sport intérieures, etc.

### Accessoires en option

		
<b>TLHBGPM</b> Support de montage suspendu	<b>TLHBGTU</b> Support de montage en «U»	<b>BLD-GM60R</b> Batterie d'urgence $\leq 320W$